



WATTANA

SAFETY PRODUCT

SAFETY CATALOG



NEW

STINGER

- เลนส์สามารถมองเห็นได้ 180 องศา
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สามารถสวมทับแว่นสายตา
- ช่วงดัดงอโค้งนุ่มใส่สบาย
- สายรัดศีรษะเป็นยาง
- สามารถทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ใช้ร่วมกับหน้ากากประเภทต่างๆได้

WSE3031A901A

สีกรอบ	Blue
lens เลนส์	Acetate lens AF
การเคลือบ	HC/Antifog

แว่นครอบตาป้องกันสารเคมีแบบของเหลว กระเด็นเข้าดวงตาเหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานในห้องปฏิบัติการเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

WORKSafe eye protection

GLINDER

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตสามารถปรับความยาวและองศาของขาแว่นได้ 3 ระดับ มาพร้อมกับช่องระบายอากาศช่วยลดการเกิดฝ้าได้เป็นอย่างดี ครอบแว่นเป็นแบบ Wrap Around มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011

WIDER

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตสามารถเพิ่มความกว้างของใบหน้าเหมาะสำหรับคนหน้าเล็กและใหญ่ ปรับได้ถึง 3 ระดับ แผ่นยางรองงอเป็น Universal-Fit คุณสมบัติ นุ่มและกระชับไม่เลื่อนหลุด สามารถใช้ได้กับทุกดัดงอ มาตรฐาน EN166:2001 และ SS473:2011



WSE3048301

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	frame,Clear lens HC/AF

WSE3048320

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	Indoor / Outdoor HC

WSE3048311

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	frame,Grey lens HC/AF



WSE3050601

frame colour	White/Green
lens type / colour	Clear lens HC/AF

WSE3050320

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	Indoor / Outdoor HC

WSE3050311

frame colour	Grey/Blue
lens type / colour	Grey lens HC/AF



WORKSafe Kleanlens™

MADE IN USA

Lens Cleaning Station

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์แบบติดผนัง

WSEKL461

WSEKL463

WSEKL467



WSEKL462



Lens Cleaning Products

PRODUCT CODE

WSEKL461 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล่องพลาสติกสำหรับแขวนผนังบรรจุน้ำยาเช็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1 ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 4 กล่อง

WSEKL462 กระดาษเช็ดเลนส์ 300 ชิ้น/กล่อง **WSEKL463** น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเลนส์ ขนาด 16 oz คุณสมบัติพิเศษป้องกันการเกิดฝ้า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ ไม่จุดติดไฟ Anti-Static

WSEKL467 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล่องกระดาษพร้อมน้ำยา 8 oz 1 ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 2 กล่อง

WORKSafe^{Rx}

แว่นสายตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87-2
เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาว และต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง



WORKSafe® MARS

แว่นตากรอบโลหะสี Mat Bronze ทรงแว่นแบบโค้งรูปไข่ดูสวยงาม กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลิคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe® Mars is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1360MBS50	Matt Bronze	50
WSE1360MBS52	Matt Bronze	52



WORKSafe® JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับผู้ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่ กรอบและกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลิคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1370SBS50	Shiny Bronze	50
WSE1370SBS52	Shiny Bronze	52



WORKSafe® MERCURY G2

แว่นตานิรภัยกรอบผลิตจากสแตนเลสตีลแข็งแรงป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีทั้งจากสภาพแวดล้อม และเหงื่อไคลของผู้สวมใส่ ออกแบบโอบรอบศีรษะแบบไม่กดทับ ขาแว่นเรียวยาว หุ้มยางตลอดแนวขาแว่น มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe® Mercury is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3013A052	Matt Silver	52



WORKSafe® VENUS

แว่นตานิรภัยสไตล์ใหม่ กรอบสแตนเลสบางเฉียบ ลดอาการระคายเคืองและแพ้โลหะ น้ำหนักเบามาก ไม่เป็นสนิม ขาแว่นวัสดุ Tr90 Premier Polymer ยืดหยุ่นสูงช่วยลดแรงกด และกระจายแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใส่ในงานที่ต้องอยู่ในที่มีอันตรายสูง สารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ มาพร้อมเลนส์ PC บาง 2.0 mm. ตามมาตรฐาน Z87+ สามารถนำไปเปลี่ยนเลนส์สายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010 และ Ss473 : 1999 Class1 Optical Quality for Undistorted Vision

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE4290SGS53	Shiny Gun Metal, Green Leg	53
WSE4290BS53	Shiny Gun Metal, Blue Leg	53

Plastic Range



WORKSafe® Vesta

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบแว่นทำจากพลาสติกโพลิคาร์บอเนตน้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้า เหมาะสำหรับคนที่แพ้โลหะ สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่เกิดสนิม ขาแว่นวัสดุสแตนเลสตีล สามารถดัดให้เข้ากับทุกรูปหน้าได้กระชับมากขึ้น ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87+ 1-2010

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3015S254	Shiny Black	Free



WORKSafe® KUIPER

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบตาทำจาก hypo allergenic nylon น้ำหนักเบาอินทรีย์สูงหล่นไม่แตก เพิ่มความกระชับใบหน้าด้วยยางที่ขาแว่น ตัวแว่นมีมุมมองที่กว้างกว่าไม่บดตาเวลาสวมใส่ระยะเวลานานๆ เพิ่มความสบายด้วยยางรองตั้งจมูกอ่อนนุ่ม ได้รับมาตรฐาน ANSI 87.1-2010 Marking Impact Rated Rx Z87-2+

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3045C1	Coffee	Free





WORKSafe^{Rx} STEEDE30411

Non Metallic Part Rx Spectacle



Product Code	Frame Color	
WSE30413C57	Dark Grey Clear	PC CL HC
WSE30413F57	Dark Grey Frosted	PC CL HC
WSE30411F57	Blue/Red Frosted	PC CL HC

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา ผลิตจากวัสดุ Tr90 น้ำหนักเบายืดหยุ่น ไม่เปราะหักได้ง่าย มาพร้อมขอบยาง Brow guard ลดช่องว่างจากวัสดุปลิวหรือฟุ้งใส่ และมีรูระบายอากาศเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า แว่นรุ่นนี้ออกแบบพิเศษสามารถใช้กับคนที่ใส่แว่นสายตาสูงๆ หรือ มีค่าสายตาหลากหลายทั้งสั้นยาวในคนๆเดียวกันได้ เพิ่มความสบายด้วยยางรองตึงจมูกอ่อนนุ่ม Thermoplastic Rubber ตัวแว่นนี้ไม่มีส่วนใดเป็นโลหะ จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและสายงานผลิต ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

Singapore Registered Design:D2013/600/G

Marking Impact Rated Rx Z87-2+

WORKSafe Duospex

Experience *Ultimate Comfort* and *Unobstructed Vision*

UNIVERSAL FIT

DUO APPLICATION

- Plano Safety Spectacles/ Sunglasses Z87+
- Over Spectacle Z87+

UNIQUE CLASSY DESIGN
portrays a look that never go out of style

SUPERIOR
scratch resistance

99.9 % UV
PROTECTION

ANTI-FOG COATING
prevents fogging

MATT BLACK FINISH
for a sophisticated look

HIGH IMPACT RESISTANT
PANORAMIC POLYCARBONATE LENS
for ultimate protection

FULL COVERAGE
for maximum protection

DUAL DENSITY INJECTED
ANTI-SLIP SKULL GRIP TEMPLES
offer maximum comfort and
slip resistance

WSE387201

แว่น Duospex เลนส์ PC ป้องกันฝ้า

แว่นตานิรภัยรุ่นครอบแว่นสายตา Duospex สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ สวมครอบแว่นสายตาปกติได้เกือบทุกประเภท หรือจะใช้ใส่ทำงานปกติเป็นแว่นตางาน safety ทั่วไป หรือใช้เปลี่ยนเลนส์ที่ตัวแว่นเป็นเลนส์สายตาเลยก็ได้ ออกแบบมาให้แนบกระชับกับทุกใบหน้า ไม่บีบ และไม่หลลอกจาก มาพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันรังสี UV 99.9% ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2000

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 OptionI Quality for Undistorted Vision

WORKSafe^{Rx} Metis

Trendy geometric design

Light polymeric frame with
wire insert for strength and
adjustability

High impact
resistant PC lens

Asian Fit

Scratch resistant and
UV Protection 99.9%

Removable side shield
กระบังข้างถอดออกได้

1

Plano Safety
Eyewear Z87+

สวมเป็นแว่นเซฟตี้

2

Prescription Safety
Eyewear Z87+

หรือเปลี่ยนเลนส์สายตา

3

Street Wear
Spectacle

ถอดกระบังข้างออกเป็นปกติ



WSE3001A655

Grey Translucent size 55



WSE3001A755

Brown Translucent size 55

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 OptionI Quality for Undistorted Vision

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 น้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

A-Wing A-wing Safety Spectacle



WORKSafe® A-Wing is available in >

WSE171101

สีกรอบ	Silver / Black
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	Antifog



WSE171111

สีกรอบ	Silver / Black
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	Antifog



WSE171121

สีกรอบ	Silver / Black
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



ASIAN
FIT

แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬา เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์กระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้นลดการลื่นไถล น้ำหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ
มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

SKYVO

SkyVo Safety Spectacle



WORKSafe® SkyVo is available in >

WSE197101

สีกรอบ	Matt Blue
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	Antifog



WSE197111

สีกรอบ	Matt Blue
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	Antifog



WSE197120

สีกรอบ	Matt Blue
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



ASIAN
FIT

แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบโดยพัฒนาจากแว่นตาของนักกีฬา โดยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์กระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น Tri-Flex แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล น้ำหนักเบา เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ
มาตรฐาน ANSI Z87.1

Astrider Astrider Safety Spectacle



WORKSafe® Astrider is available in >>

WSE3033101

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	PC Clear
การเคลือบ	HC/Antifog



WSE3033101

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	PC Clear
การเคลือบ	HC/Antifog



ASIAN
FIT

แว่นตานิรภัย WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์บอเนต ชนิดชั้นเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียได้ทุกรูปแบบ โดยตัวเลนส์ถูกออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชีย เศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดรอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อมขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งแนวนอนขึ้นลง และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

ANSI Z87+ STANDARDS

ALCOR Comfort range



LESPEX Coverspecs range

WSE3029000

frame colour	Clear frame
lens type / colour	Clear Lens

WSE3029A610

frame colour	Grey Translucent
lens type / colour	Grey Lens

WSE3029A720

frame colour	Brown Translucent
lens type / colour	Indoor / Outdoor

WSE3030000

frame colour	Clear frame
lens type / colour	Clear Lens

WSE3030A610

frame colour	Grey Translucent
lens type / colour	Grey Lens

WSE3030A720

frame colour	Brown Translucent
lens type / colour	Indoor / Outdoor



แว่นตานิรภัยแบบขึ้นเดียวออกแบบเพื่อใช้ครอบแว่นสายตา น้ำหนักเบากระชับ ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่น เคลือบเลนส์ด้วยฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV 99.99% มาตรฐาน EN166

WORKSafe **eye protection**

UNIVERSAL FIT
DUO
APPLICATION



แว่นตานิรภัยแบบขึ้นเดียวทรงสปอร์ต เสริมการดัดบนป้องกันวัสดุกระเด็น ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ทั้งเลนส์ และขาแว่น เสริมดัดงอด้วยยาง อ่อนนุ่ม กันสั่นไกลเพื่อความสบาย มากขึ้น มาตรฐาน EN166

Firefly Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัย เพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะสำหรับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับ ใบหน้าโดยรอบแผ่นรองจมูกทำจากยาง ซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานิรภัย ได้แน่นขึ้น ลดการลื่นไถลเสริมยางลดแรง กดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบ สารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE62201

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	Antifog

WSE62211

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	Antifog

WSE62230

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey Mirror
การเคลือบ	HC

WSE62220

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



V-Spex Safety Spectacle



WSEDK100

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC

WSEDK101

สีกรอบ	Frosted Grey
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตาสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1



Strider I Safety Spectacle



WSE26100

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC

WSE26110

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตาฐานมาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถ ปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87.1



Mantis Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเหมาะสำหรับผู้มีใบหน้าเล็ก ออกแบบให้โอบกระชับเข้ากับรูปหน้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง ด้านทานรังสี UV มีเลนส์ให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE12201

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	Antifog

WSE12211

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	Antifog

WSE12220

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



Chaser Safety Spectacle



WSE19000

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC

WSE19010

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้า พร้อมยางรองตั้งงอ อ่อนนุ่มแบบกระชับทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้าได้กับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 g. ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE





Safety Goggles

Personal Safety Eye Protection

WORKSafe® eye protection

Eye Protection

WORKSafe® BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สบายงาหน้าใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกกรอบตา ทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและเครื่องหายใจได้
- มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE303501

frame colour	Orange dual density
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC / AF

FULLY ADJUSTABLE BROAD HEADBAND for comfort wear

SOFT FLEXIBLE BODY for comfort fit

100% PROTECTION against UV

ANATOMICAL NOSE CUSHIONING for comfort and pressure-free fit

Strike Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจาก ครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE301101

frame colour	Frosted Clear
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC / Antifog



Astronix Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบายพร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87.1

WSE302101

frame colour	Shiny Graphite
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC / Antifog



WORKGard

Economy Range



WGE3024A610

frame colour	Grey Translucent
lens type / colour	Grey Lens



WGE3024000

frame colour	Clear frame
lens type / colour	Clear Lens

แว่นตานิรภัยแบบขึ้นเดียวรุ่นประหยัดเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน น้ำหนักเบามาก ไม่หลอกลตาขณะสวมใส่ สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ ได้รับมาตรฐาน En166

Safety Goggles

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP103



NP105



GW250

ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า

มาตรฐาน CE

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE



ANSI Z87.1
EN 175 S
6PA2
(ไม่รวมหมวก)

EN 175 S
633P

633P หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากากยกขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะด้วยปุ่มปรับ กระบอกเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบใส่เพื่องานตกแต่ง

6PA2 หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย

MSA
The Safety Company

V-Gard

The V-Gard Helmet provides head protection from impact hazards in mining, industrial and general use. Widely use inmining, Construction industry, utilites and manufacturing plants.


APPROVAL

V-gard Helmet is approved by the Director General of Mine Safety and carries approval No SA-14/84. The Helmet also conformsto revised IS standard No. 2925. ANSI Z89.1

หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศ จาก MSA อเมริกา ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง HDPE

MSA4639X หมวกนิรภัยสายรัดแบบเข็มขัด
MSA4753XX หมวกนิรภัยสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA454230 รองในแบบสายรัดเข็มขัด
MSA473332 รองในแบบสายรัดปุ่มปรับ
MSA45473X หมวกปีกเต็มสายรัดแบบเข็มขัด
MSA4753XX หมวกปีกเต็มสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA88128 สายรัดคางยางยืด

Colors : White, Yellow, Orange, Blue, Red, Green

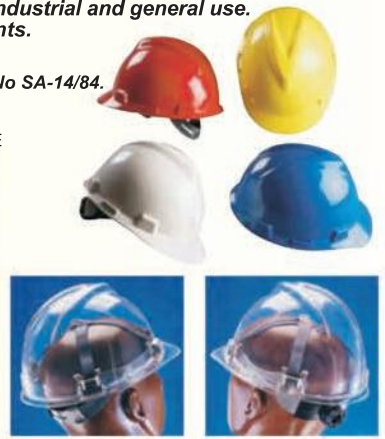

Head Protection



S-GUARD

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2538

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538
ใบอนุญาตเลขที่ (3)768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ A, B และ C
น้ำหนักเบา ผลิตจาก ABS อะครีโลไนไตรล บิวตาไดเอิน สไตรีน
ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำหนักไม่ให้ไหลเปราะเบื่อน
มีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ครอบหู กระบังหน้า
รองในสายโนล่อน 2.5 ซม. ปรับรับแรงกระแทก 6 จุด
รองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.

- สีส้ม
- สีขาว
- สีเหลือง
- สีแดง
- สีฟ้า
- สีเขียว
- สีน้ำเงิน
- สีเทา



NEW รุ่น J-1
เพิ่มช่องระบายความร้อน



Antifog
LCSGUARD1 หมวกนิรภัยรองในโนล่อน
6 จุดแบบปรับเลื่อน
LCSGUARD2 หมวกนิรภัยรองในโนล่อน
6 จุดแบบปรับหมุน

NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน
LCSGUARD J1 หมวกนิรภัยรองในโนล่อน
6 จุดแบบปรับเลื่อน
LCSGUARD J2 หมวกนิรภัยรองในโนล่อน
6 จุดแบบปรับหมุน

พร้อมสายรัดคางขนาดใหญ่วาง 2 ซม.
ปรับความยาวได้ทุกใบ

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม
LCPS121 รองใน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
LCPS119 รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน
LCCTS1 สายรัดคางยางยืด
LCCTS2 สายรัดคางยางยืดมีครอบคาง
LCCTN3 สายรัดคางโนล่อน

BUMP CAP

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE Face Shield

หมวกกันกระแทก BUMP CAP

ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน
มีระบายอากาศทั้ง 2 ด้านใส่ได้สบาย ยาวนานขึ้น
น้ำหนักเบาสามารถสวมได้ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันแรงกระแทกปานกลาง
เช่นงานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ตามขนาดศีรษะ
มี 3 สีให้เลือกใช้ ขาว, เหลือง, น้ำเงิน



มาตรฐาน CE

EN1731 S
A3
(ไม่รวมหมวก)



Item No.	Description
B1BL	ครอบกระบังหน้าแบบปุ่มปรับ สีน้ำเงิน
A3	ครอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม
FC48	แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาร์บอเนต
FC48G5	แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 5 งานเชื่อม

X-treme™

**HOWARD
LEIGHT** 



32 NRR

ปลั๊กลดเสียงทรงกระบอก ผลิตจากวัสดุ PVC อ่อนนุ่ม
พื้นผิวเรียบทำให้สอดเข้าช่องหูได้โดยง่าย
น้ำหนักเบาเพียง 0.55 กรัม
มาตรฐาน AS/NZS1270 Lic. 1579 SAI Global
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLUXTR1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXTR30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

MAX®



33 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคือง
สามารถลดเสียงได้สูงที่สุดในกลุ่มปลั๊กแบบโฟม
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=33dBA
HLUXMAX1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUMAX30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

**LASER
LITE™**

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่ม สีเส้นสะดุดตา
เหมาะสำหรับคนชงหูเล็ก เช่นคนแถบเอเชีย
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLULL1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLULL30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

Quiet™

ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ใช้งานได้หลายครั้ง
ผลิตจากยางสังเคราะห์อ่อนนุ่ม มีแกนสอด
สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR=26dBA
HLUQD30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



26 NRR



AIRSoft®

27 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค
ภายในมีช่องอากาศเพื่อเป็นตัวกันเสียงได้ดี
ขอบปลั๊กลดเสียงไม่คมจึงไม่บาดภายในช่องหู
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR= 27 dBA
HLUDPAS30R ปลั๊กลดเสียงมีสายไวน์สีแดง



HLULS-500
สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งแบบโลหะ
จ่ายปลั๊กลดเสียงโดยการหมุนผลิตจากวัสดุ Anodize aluminium
ลดขยะที่เกิดขึ้นจากถุงใส่ปลั๊กเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน
HLUMAX-1-D
ปลั๊กลดเสียงสำหรับเติมสถานี MAX 500 คู่/กล่อง

LEIGHTNING Series Sound Blocking Muff

L3

HLU1010924



NRR 30

L1

HLU1010922



NRR 25

L2H

HLU1011992



NRR 25

L1H

HLU1011991



NRR 23

ครอบหูรุ่น LEIGHTNING ออกแบบมาสำหรับงานหนัก และต้องทำงานเป็นเวลายาวนาน
ด้วยการออกแบบพิเศษเทคโนโลยี Airflow Control ช่วยลดเสียงได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่ม
ขนาดของฝาครอบ แผ่นรองศีรษะคลุมรอบแผ่นโฟมอ่อนนุ่มเพิ่มความสบายไม่กดทับศีรษะ
โครงสร้างเป็นลวดเหล็กแข็งแรงทนทานใช้งานได้ในที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และบริเวณที่
มีสารเคมีได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

CLARITY Series Sound Management Muff

C1

HLU1011142



NRR 20

C1H

HLU1011144



NRR 20

ครอบหูรุ่น CLARITY ออกแบบพิเศษสำหรับการทำงานที่ต้องการฟังเสียงสนทนาของ
ผู้ร่วมงาน โดยที่ครอบหูนี้จะช่วยลดเสียงในช่วงความถี่อื่นๆที่ไม่ใช่เสียงสนทนาของมนุษย์
จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น โครงสร้างวัสดุ ABS ทนทานและ
ไม่มีส่วนประกอบใดๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้า Dialectic Construction
ได้รับมาตรฐาน ANSI S3.19-1974



LS-500

Hearing Protection

WORKSafe Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มาตรฐาน NIOSH



WSRM110N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทันเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนไทยใบหน้าเล็ก มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM210N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทัน เคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดปกติเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM511N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทันเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เพิ่มสารละลายยาอากาศ หายใจสะดวกขึ้น มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM247N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทันเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นจากไอระเหย อาทิ งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และสารเคมี



NP305



NP306



RC201

RC202

RC203

RC205

RC206

RC209

PF5



NP375

ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า



NP901



NP505



NP503

ชุดคลุมครึ่งสำหรับงานเชื่อม

ชุดคลุมครึ่งพร้อมชุดศูนย์อากาศสำหรับงานพ่นสี

ชุดศูนย์อากาศสำหรับงานพ่นทราย

รหัสสีกรอง	ประสิทธิภาพ
RC201	ดักกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
RC202	ดักกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นฟุ้ง ไอโลหะ
RC203	ดักกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี
RC205	ดักกรองไอกรด
RC206	ดักกรองไอกรด และสารอินทรีย์
RC209	ดักกรองเคมีจากทางอากาศ
PF5	แผ่นกรองฝุ่น ใช้ร่วมกับดักกรองเพิ่มอายุการใช้งาน

Three Gems หน้ากากป้องกันฝุ่นคุณภาพส่งออก

ใช้สำหรับ: กันกลิ่นเหม็นทุกชนิด สารเคมี ยาฆ่าแมลง แบคทีเรีย การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ การเชื่อมตัดเจียรโลหะ งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหาร และยา โรงปศุสัตว์ โรงพยาบาล ฝุ่นโยหิน ชักน้ำใต้

TG35S



ผ้าสังเคราะห์ มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น ทรงกลม

TG36SV



ผ้าสังเคราะห์ มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น ทรงกลม มีวาล์วหายใจออก

TG33W



ผ้าสังเคราะห์แบบ 5 ชั้น ดานในผ้าสี่เหลี่ยมชักได้ เสริมชั้นฟอกอากาศ 2 ชั้นป้องกันกลิ่น ฝุ่นควัน

TG49S



ผ้าสังเคราะห์ มีชั้นคาร์บอนกันกลิ่น

TG49SV



หน้ากากอนามัยเสริมชั้นคาร์บอน ป้องกันกลิ่นเหม็นจาก สารเคมี ยาฆ่าแมลง รูปแบบกระเปาะ ใช้แล้วไม่ถอด ด้านในผ้าชั้นชั้น พร้อมแผ่นโฟมรองรับ บริเวณสันจมูก และมีลวดเพื่อปรับความกระชับของหน้ากาก ได้ทุกขนาดใบหน้า มีวาล์วระบายอากาศ เพิ่มความสบายในการหายใจออก ชักน้ำได้เฉพาะรุ่น TG49SV

TG49SV



3M หน้ากากใส่กรองเดี่ยว 7700K



- 3M 7701K หน้ากากขนาดเล็ก
- 3M 7702K หน้ากากขนาดกลาง
- 3M 7703K หน้ากากขนาดใหญ่

หน้ากากใส่กรองเดี่ยววัสดุซิลิโคน ใช้ร่วมกับตัวกรองป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง งานซ่อมบำรุง และงานล้างคราบไขมัน ใช้งานได้ง่ายด้วยระบบการหมุนตัวกรองเข้ากับหน้ากาก มี 3 ขนาดให้เลือกเพื่อให้แบบกระชับกับทุกใบหน้า น้ำหนักเบา ใส่แล้วไม่อึดอัด ใช้งานได้ตลอดชั่วโมงการทำงาน



7001K-55
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์ 55 CC



7001K-100
ป้องกันไอระเหยของ
สารอินทรีย์ 100 CC



7007K-100
ป้องกันไอระเหยของสาร
อินทรีย์และไอกรด
100 CC



7711
แผ่นกรองฝุ่น P2



774
ฝาครอบแผ่นกรอง

3M 7500



- 3M 7501 หน้ากากขนาดเล็ก
- 3M 7502 หน้ากากขนาดกลาง
- 3M 7503 หน้ากากขนาดใหญ่

SURVIVAIR PREMIER



หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่

หน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ เหมาะสำหรับงานที่มีแก๊สหรือละอองพิษ ฟุ้งในอากาศจำนวนมาก พบได้ทั่วไปในงานพ่นสี อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตยา ห้องปฏิบัติการ และงานซ่อมบำรุง การเลือกใช้ต้องเลือกตัวกรองให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของ สารพิษนั้นๆ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน หรือ ผู้ขายก่อนการเลือกใช้
หน้ากากใส่กรองคู่ทั้งสองรุ่น ผลิตจากยางซิลิโคนคุณภาพสูง อ่อนนุ่ม สวมใส่ได้ยาวนานไม่ระคายเคืองผิวหนัง ออกแบบส่วนครอบจมูกไม่ บดบังสายตา ตัวใส่กรองติดตั้งได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
มาตรฐาน NIOSH

Respiratory

	6001		1001	Organic Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สีแล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง กลิ่นน้ำมัน
	6002		1002	Acid Gas ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคลอรีน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
	6003		1003	Organic Vapor / Acid Gas ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส
	6004		1004	Ammonia / Methylamine ป้องกันไอแอมโมเนีย และ ไอเมทิลเลียมิน
	6006		1008	Multi Gas /Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ฟอสฟอรัสไดไฮด์ แอมโมเนีย คลอรีน ใช้งานที่มีแก๊สปะปนกัน
	6009		1006	Mercury Vapor /Chlorine Gas ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน
	5N11		FIL-N95	แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่นละอองที่ไม่เป็นอันตรายเป็นตัวทำละลาย
	501/502		FIL BASE	ชุดฐานรองแผ่นกรองฝุ่น และฝาครอบ
	2097		FIL-P100	แผ่นกรองฝุ่น P100 ป้องกันฝุ่นและละอองพิษ ประสิทธิภาพการกรอง 99.97%

WORKSafe

BODY PROTECTION

PVC Industrial Suit ชุดพีวีซีป้องกันสารเคมี

PVC/POLYESTER/PVC 0.35 mm.

RATING CHART

Resistance to Acids, Inorganic		Alcohols	
Carbonic Acid	E	Amyl Alcohol	E
Chlorine Water	E	Butyl Alcohol	E
Hydrobromic Acid	E	Ethyl Alcohol	E
Hydrochloric Acid	E	Methyl Alcohol	E
Hydrogen Sulfide	E	Propyl Alcohol	E
Phosphoric Acid	E	Benzyl Alcohol	E
Sulphuric Acid	E	Octyl Alcohol	E
Nitric Acid	E	Glycerine	E
Hydrofluoric Acid	E	Ethylene Glycol	E
		Diacetone Alcohol	E
		Triethanolamine	E
Inorganic Salts and Alkalies		Hydrocarbons	
Ammonium Hydroxide	E	Caster Oil	E
Potassium Hydroxide	E	Coconut Oil	E
Sodium Hydroxide	E	Mineral Oil	E
Calcium Hypochlorite	E	Petroleum Oil	E
Ammonium Sulfate	E	Gasoline	F
Caustic Potash	E	Coal Tar Solvents	F
Copper Chloride	E	Naphtha	F
Copper Sulfate	E	Grease	E
Potassium Dichromate	E	Kerosene	G
Calcium Chloride	E	Turpentine	G
Ferric Chloride	E	Propane	E
Tin Chloride	E	Carbon Tetrachloride	G
		Trichloroethylene	G
		Perchloroethylene	F
		Benzene	F
		Toluol	F
		Toluene	F
		Butane	G
		Hezane	G
		Hylene	F
		Cyclohexane	F
		Benzyl Chloride	E
		Methyl Chloride	E
		Chloroform	E
Ketones and Aldehydes		Organic Ester	
Acetaldehyde	E	Amyl Acetate	G
Butyraldehyde	E	Butyl Acetate	G
Formaldehyde	E	Ethyl Acetate	G
Furfural	E	Methyl Acetate	G
Benzaldehyde	E	Benzyl Acetate	G
Acetone	F	Propyl Acetate	G
Methyl Ethyl Ketone	G	Ethyl Formate	G
Chloroacetone	G		

E-Excellent • G-Good • F-Fair • P-Poor

Proper care :

Easily Cleaned with a mild detergent, warm water and sponge.

In a machine use a medium water temperature not to exceed 120°C.

For best results, airdrying is recommended.

(นายแบบสูง 175 ซม.)

สินค้าขายไม่รวมถุงมือ และรองเท้าบูท

WSCLPVC01SL

ชุดเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกง
แบบยางยืด
ตัวเสื้อแบบ
รัดขีบ และ
ติดกระดุม
ด้านนอก
อีกชั้น



WSOAPVC01

ชุดหมวกพีวีซีเต็มตัวปลาย
แขนขาเป็นยางยืด

WSCOPVC03

ชุดเสื้อคลุมยาวพร้อม
ชุดคลุมศีรษะ
สำหรับสวมทับ
ชุดทำงาน

WSAPPVC01

เอี๊ยมพีวีซีสวมง่าย
ด้วยการคล้องคอ
และผูกเชือกด้าน
หลังให้กระชับ

WSAPPVC02

เอี๊ยมพีวีซีสีฟ้าชั้น
เดียวน้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร



ชุดป้องกันสำหรับงานทั่วไป

OT-COA01 ชุดช่างเต็มตัวแบบติดกระดุมแขนปล่อย

OT-COA02 ชุดช่างเต็มตัวแบบรัดขีบแขนจัม

OT-NORMEXIII ชุดช่าง ผ้า Nomex III กันไฟ

- TT-COVER02 ชุดหนังวัวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
- TT-COVER01 ชุดหนังท้องเต็มตัวแบบเปิดหลัง
- TT-APR01 เอี๊ยมหนังท้องมีผ้าซับใน
- TT-APRFUR เอี๊ยมหนังเฟอร์นิเจอร์
- TT-HOOD02 ชุดหนังวัวคลุมศีรษะ
- TT-SLV01 ปลอกแขนหนังท้อง (คู่)
- TT-COS01 สนับขาหนังท้อง (คู่)
- PS-AL6 ชุดอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
- PS-AL7 เอี๊ยมอลูมิเนียมกันความร้อน
- PS-AL8 ปลอกแขนอลูมิเนียมกันความร้อน
- PS-AL5 สนับขาอลูมิเนียม
- OT-SLV-J ปลอกแขนผ้าใยสังเคราะห์





Argon welding glove

รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือสำหรับงานเชื่อมและงานช่าง
วัสดุที่ผลิต หนังวัวอย่างดี
ขนาด Size 9, 10
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย กระชับ ด้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด
เหมาะสำหรับ งานเชื่อมอาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ บรรจุหีบห่อ



Cotton with laminated dots

รหัสสินค้า WSWG5519AA ถุงมือผ้าคอตตอนเสริมจุด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนดิบ เสริมจุดพีวีซีดำ แถบรัดข้อมือผ้ายืด
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี
เหมาะสำหรับ ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่อนง่ายเหมือนคอตตอนดัด
 งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน
 ผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิค



Polyester with form nitrile

รหัสสินค้า WSWG1001 ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบไนโตร
วัสดุที่ผลิต ผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบยางไนโตรกันน้ำมัน
ขนาด Size 8, 9
คุณสมบัติ สวมใส่กระชับมือป้องกันการลื่น ป้องกันน้ำมันต่างๆ
เหมาะสำหรับ ได้ดี
 งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน
 ผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิค



Cotton polyester with natural rubber

รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติกันบาด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติ
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี
เหมาะสำหรับ ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่อนง่ายเหมือนคอตตอนดัด
 งานที่ต้องการกันบาด งานเหล็ก งานก่อสร้าง งานที่
 ต้องการความกระชับจับถนัดมือ



Solvotril Nitrile Gloves

รหัสสินค้า WSWG186 ถุงมือผ้าเจอร์ซีเคลือบไนโตรรัดข้อ
วัสดุที่ผลิต WSWG196 ถุงมือผ้าเคลือบไนโตร Safety Cuff
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบไนโตร
คุณสมบัติ Size 8, 9
 ป้องกันการตัดเฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกัน
เหมาะสำหรับ น้ำมันได้ดี ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง
 งานเคลื่อนย้ายวัสดุ งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง
มาตรฐาน อุตสาหกรรมรถยนต์ งานทางเรือ
 4221



Solvodex Super light Nitrile Gloves

รหัสสินค้า WSWG835 ถุงมือผ้าเคลือบไนโตรบาง ยาว 35 ซม.
วัสดุที่ผลิต WSWG885 ถุงมือผ้าเคลือบไนโตร ชนิดรัดข้อ
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบยางไนโตรอย่างบาง
คุณสมบัติ Size 8
 ให้ความรู้สึกในการจับชิ้นงานได้ดีกว่า ป้องกันการตัด
เหมาะสำหรับ เฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี
 งานตรวจสอบชิ้นงาน งานประกอบชิ้นส่วน งานอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐาน ไทโรนิก งานพ่นสี งานเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 3111

Electrical Gloves

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน EN60903, ASTM D120, JIS T8112
 และ CEI 903 ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ ทุกคู่ผ่านการทดสอบ
 ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า มีหลายค่าการต้านทานไฟฟ้า
 (ตามตาราง)

Electrosoft



รหัส	Class	Test Voltage	Voltage of use	Thickness
2091903 LCCOVER	00	2500	500	0.5 mm.

ถุงมือหนังสำหรับครอบป้องกันถุงมือกันไฟฟ้า

Heat Resistance Gloves

ถุงมือป้องกันความร้อน

ผลิตจากวัสดุเคลือบทนความร้อน และอลูมิเนียม สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี
 ด้านในบุด้วยผ้าทนไฟเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- WSWGAL01** เคลือบ/อลูมิเนียม 33 ซม. ทนความร้อน 500° c
- WSWGAL02** หนังวัว/อลูมิเนียม 33 ซม. ทนความร้อน 300° c
- WSWGAL03** อลูมิเนียมทั้งหน้าหลัง 33 ซม. ทนรังสีความร้อน
- WSWGAL04** เคลือบ/เคลือบ 22 ซม. ทนความร้อน 500° c



AL01 AL02 AL03 AL04


24" Glove/Sleeve Honeywell

NORNK803

ถุงมือผ้าเคลือบยางไนโตร
 ความยาว 24 นิ้ว รัดปลาย
 เหมาะสำหรับงานผสมสาร
 เคมี งานเคลื่อนย้ายถังเก็บ
 สารเคมี ภายในบุผ้าตลอด
 ทั้งชิ้น เพิ่มความสบายใน
 การสวมใส่ และใช้งาน
 มาตรฐานสินค้าจาก
 ประเทศอเมริกา



Nylon with PU

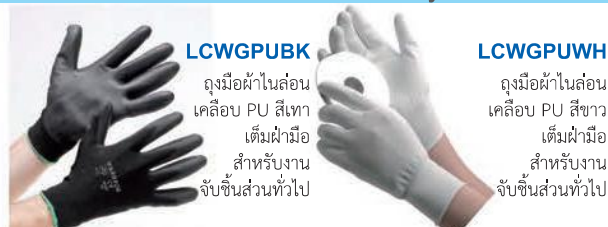

LCWGPUBK

ถุงมือผ้าไนลอน
 เคลือบ PU สีเทา
 เพิ่มฝ่ามือ
 สำหรับงาน
 จับชิ้นส่วนทั่วไป

LCWGPUWH

ถุงมือผ้าไนลอน
 เคลือบ PU สีขาว
 เพิ่มฝ่ามือ
 สำหรับงาน
 จับชิ้นส่วนทั่วไป

100% Kevlar

Cut and abrasion

OTSLVK01
ปลอกแขนเคลือบ
ป้องกันบาด ยาว 18 นิ้ว

OT K01 ถุงมือเคลือบป้องกันบาดปกติ
OT K02 แบบข้อมือยาว



OT K01D
ถุงมือเคลือบเสริมจุดกันลื่น



OT AG591
ถุงมือเคลือบไร้ตะเข็บ 13 G เคลือบยาง
ไมโครพินซ์-ไนโตร สามารถใช้งานหีบ
จับชิ้นส่วนที่มีความคม ป้องกันความร้อน
งานป้องกันการบาด ฉีกฉีก กันน้ำมัน
มาตรฐาน CE EN388-4342

WORKSafe
HAND PROTECTION
Welding leather glove



CL02F
ถุงมือหนังผิวแนบกระชับ



LBC14
ถุงมือหนังงานเชื่อมตะเข็บกันสะเก็ดไฟ



LL01
หนังท้องสั้น



LL02
หนังท้องยาว



LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์



CL01F หนังท้องสลับผ้า

- LCWGC01F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า
- LCWGC02F ถุงมือหนังผิวหยาบ
- LCWGLBC14 ถุงมือหนังท้องสั้นน้ำเงิน ยาว 13 นิ้ว งานเชื่อม
- LCWGLL01 ถุงมือหนังท้องสั้น
- LCWGLL02 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว
- LCWGLL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ล้วนสั้น
- LCWGLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว
- LCWGLLC12 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว มีซับใน
- LCWGLLC16 ถุงมือหนังท้องยาว 16 นิ้ว มีซับใน
- LCWGLLC18 ถุงมือหนังท้องยาว 18 นิ้ว มีซับใน
- LCWGLLC20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว มีซับใน

Chemical Gloves ถุงมือป้องกันสารเคมี

Nitchem Gloves

รหัสสินค้า WSWG37718 ถุงมือไนโตรนา 18 มม.
WSWG37715 ถุงมือไนโตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
ยางสังเคราะห์ไนโตร 100% ด้านใน Flocked-Lined
Size 8, 9
ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่าง ได้ดี
สวมใส่สบาย ด้านทานการตัดฉีก การเจาะทะลุ
งานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ไบโตรีเคมี อุตสาหกรรม
อาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก

วัสดุที่ผลิต
ขนาด
คุณสมบัติ
เหมาะสำหรับ

NeoChem Neoprene Gloves

รหัสสินค้า WSWG29530 ถุงมือไนโอพรีนกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
ยางสังเคราะห์ไนโอพรีน ด้านใน Flocked-Lined
Size 8, 9, 10
ป้องกันสารเคมี กรดต่าง สารละลายได้มากกว่า เพิ่ม
ความสามารถในการป้องกันการตัดฉีก การเจาะทะลุ
งานไบโตรีเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง
แอลกอฮอล์ งานอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุที่ผลิต
ขนาด
คุณสมบัติ
เหมาะสำหรับ

Petrolsol PVC Gloves

รหัสสินค้า WSWG73 ถุงมือพีวีซี ยาว 35 ซม.
ยางสังเคราะห์พีวีซี ด้านในบุผ้าคอตตอน
Free Size
ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด
พื้นผิวบริเวณฝ่ามือมีริ้วเพื่อป้องกันการลื่นหลุด
งานไบโตรีเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น กระบวนการ
ผลิตเคมีขนาดกลาง งานซ่อมบำรุง

วัสดุที่ผลิต
ขนาด
คุณสมบัติ
เหมาะสำหรับ

Nit Touch Gloves

รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนโตรไม่มีแป้น ยาว 25 ซม.
ยางไนโตร 100%
S, M, L, XL
สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ
ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดเจาะทะลุง่าย
กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC

วัสดุที่ผลิต
ขนาด
คุณสมบัติ
เหมาะสำหรับ

WORKSafe
HAND PROTECTION
Industrial Work glove

	Natural Rubber	Neoprene	Nitrile	PVC	
++++	+++	++	++	++	Superior
+++	+++	++	++	++	Excellent
++	+++	++	++	++	Good
+	+++	++	++	++	Fair
-	+++	++	++	++	Poor
Physical					
+++	+++	++	++	++	Abrasion
+++	+++	++	++	++	Cut & Tear
++	+++	++	++	++	Tensile Strength
++	+++	++	++	++	Heat Resistance
++	+++	++	++	++	Flexibility
Chemical					
++	++	+	+	+	Acrylonitrile
+	++	++	-	-	Ethyl Acetate
++	+++	++	-	-	Ethyl Ether
-	++	+	-	-	Nitro Propane
+	++	++	-	-	Methyl Chloride
+	+++	+++	++	++	Animal Fats
+	+++	+++	++	++	Cutting oil
+++	+++	+++	+++	+++	Epoxy resin
+++	+++	+++	+++	+++	Glycerine
++	+++	++	++	++	Acetaldehyde
+	++	+	+	+	Benzaldehyde
+++	+++	+++	+++	+++	Formaldehyde
-	-	++	-	-	Benzene
-	+	++	-	-	Styrene
-	-	++	-	-	Toluene
-	-	++	-	-	Xylene
+++	++	-	-	-	Acetone
+	+++	+++	+	+	Butylene
+	+++	+++	+	+	Hexane
+	+++	+++	+	+	Kerosene
+	+++	+++	+	+	Naphtha
+	+++	+++	+	+	Pentane
+	+++	+++	+	+	Mineral spirits
++	+++	+++	++	++	Chromic
++	+++	+++	++	++	Hydrochloric
++	+++	+++	++	++	Muriatic
+	++	-	+	+	Nitric 70%
++	+++	+	++	++	Nitric 10%
++	+++	+	++	++	Sulfuric 95%
+++	+++	++	++	++	Sulfuric 10%
+++	+++	+++	++	++	Hydrofluoric
+	+++	++	-	-	Perchloric
++	+++	+++	++	++	Phosphoric
++	+++	+++	++	++	Pickling
+++	+++	+++	++	++	Acetic acid
+++	+++	+++	+++	+++	Citric acid
+++	+++	++	++	++	Formic acid
+++	+++	++	++	++	Lactic acid
+++	+++	+++	++	++	Maleic acid
+	+++	+++	+	+	Oleic acid
+	+++	++	++	++	Phenol acid
+++	+++	+++	+++	+++	Tannic acid
+++	+++	+++	++	++	Butyl Alcohol
+++	+++	++	++	++	Ethyl Alcohol
+++	+++	++	++	++	Methyl Alcohol
+++	+++	++	+	+	Octyl Alcohol

Hand Protection





Foot Protection

WORKSafe

FOOT PROTECTION

Style Protection and Comfort -

All in **WORKSafe** Safety Shoes

Water
Resistant+

CODE	WSS81 07S3
UPPER	BROWN NU BUCK LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC WATER RESISTANCE STANDARDS EN ISO 20345 (S3)


หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

Water
Resistant+

CODE	WSS81 08S3
UPPER	BROWN NU BUCK LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC WATER RESISTANCE STANDARDS EN ISO 20345 (S3)


หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

พื้นดูดซับแรงกด และแรงกระแทกด้วยระบบ
AIR CUSHION ทำให้สวมใส่ได้นานขึ้น ไม่เมื่อยล้า

COMPOSITE
MIDPLATE

COMPOSITE
TOE CAP

หัวและพื้นวัสดุสังเคราะห์ มีน้ำหนักเบากว่าเหล็ก
ถึง 30 % แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันเหมือนเดิม

พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า
ทำให้สวมใส่สบาย

พื้นชั้นวัสดุ PU 2 ชั้น ด้านนอกเป็นยางกันไฟ
ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนได้นานถึง 300°C

CODE	WSS8004T1P
UPPER	DARK BROWN SUEDE LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC STANDARDS EN ISO 20345 & SS513 (S1P) SIZES EUR 36-46


หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

CODE	WSS8006T1P
UPPER	DARK BROWN SUEDE LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC STANDARDS EN ISO 20345 & SS513 (S1P) SIZES EUR 36-46


หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

Foot Protection


พื้นออกแบบพิเศษให้ช่วยรองรับแรงกด
ป้องกันเส้นเท้าได้ด้วยการกระจายน้ำหนัก

STEEL



STEEL

หัวเหล็กมาตรฐาน ป้องกันแรงกระแทกได้ 200 จูล
เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่นป้องกันการเจาะทะลุ

พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า
ทำให้สวมใส่สบาย

พื้นชั้นรูป 2 ชั้นวัสดุ PU/TPU ป้องกันการสั่นไหว
ได้ดี ป้องกันน้ำมัน



Oil Resistant



Steel Toecap



Water Resistant*



Steel Midsole*



Abrasion Resistant



Shock Absorption



Anti-Slip



Anti-Static

*Only applicable to S1P & S3
Only applicable to S2 & S3

รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก WORKSafe
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย ไม่บีบรัด ปกป้องมั่นใจ
พื้น PU/TPU ป้องกันการลื่นไถลได้ดี
ป้องกันน้ำมัน แรงกระแทก และขจัดสี
หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
ภายในบุด้วยผ้าแคมเบล ป้องกันกลิ่น
บุด้วยแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
option เสริมพื้นเหล็ก 1,100 นิวตัน

Dual Density **PU-TPU Sole** Breathable Cambrelle Antistatic Insole

ตารางเทียบขนาดรองเท้า

3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	11
36	37	38	39	40	41	42	43	44	46

หมายเหตุ เบอร์ 6.5 มีเฉพาะ 8800T

WSS8800T

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ
พื้น PU-TPU กันลื่น
น้ำหนักเบา ทนทาน
S1 หัวเหล็ก



STANDARDS
EN ISO 20345.2 SS513 (S1)

WSS8803T1P

รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ
พื้น PU-TPU กันลื่น
น้ำหนักเบา ทนทาน
S1P หัวเหล็ก/พื้นเหล็ก



(S1P)

หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

WORKSafe Safety Boots



Oil Resistance



With Toecap



Water Resistance



With Midsole



Anti-static



Shock Absorption



Anti-slip

810WSS2010Y



810WSS2011B



รองเท้าบูทนิรภัยหัวเหล็ก ป้องกันของตกใส่ ผลิตจาก
วัสดุ PVC ป้องกันเคมีกันน้ำ น้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Anti-Static ออกแบบลายพื้นให้ป้องกันการลื่นไถลได้ดี
ได้รับมาตรฐาน EN 345
มีขนาด 5-12 (UK), 38-46 (French)

CODE	WSS2010Y
UPPER	YELLOW PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	-
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S4) SIZES EUR 38-46

CODE	WSS2011B
UPPER	BLACK PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S5) SIZES EUR 38-46

หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

รองเท้านิรภัยมาตรฐานต่างประเทศพื้น TPU



UTAH

216135



รองเท้านิรภัยหุ้มส้น
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รองเท้านิรภัยหัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
พื้นยางสังเคราะห์ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี
หัวเหล็กแบบกว้างสำหรับคนไทยไม่บีบ ไม่เจ็บ
ด้านในบุผ้าเต็ม เพิ่มความสบายในการสวมใส่
พื้นประกบกับรองเท้าด้วยกาวอย่างดี พร้อมเย็บ
เสริมความแข็งแรงจริงมั่นใจว่าพื้นไม่เปิดได้ง่าย



555 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มส้นสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี

777 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มส้นสีดำ
หนังเรียบ



888 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเรียบ

666 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี



TEXAS

216125



รองเท้านิรภัยแบบบูท
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่น
ป้องกันการเจาะทะลุ
เหมาะสำหรับงานหนัก งานเชื่อม
งานแท่นขุดเจาะน้ำมัน งานเรือ

FIRE EQUIPMENTS

อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ตู้เก็บสายดับเพลิง ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ตู้เก็บอุปกรณ์สิ่งขนาดพิเศษ สายส่งน้ำหลากหลายชนิด ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อสแตนเลส



ปืนฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดมาตรฐานน้ำ
หัวฉีดน้ำยาโฟม ตัวแยกสองทาง
ขวานดับเพลิง หน้ากากป้องกันไอร้อน
และอื่น ๆ อีกมากมาย




Yellow Safety Cabinet for Flammables

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ OSHA compliant, meet NFPA Code 30

กรรมวิธีผลิตแบบเชื่อมส่วนประกอบทุกชิ้น ทำให้แข็งแรงทนทาน พ่นสีคุณภาพดีไม่มีสารปรอททั้งด้านนอกและด้านใน ระบบล็อกใหม่ ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวกไม่เกาะกะและสั่นไถล หน้าตู้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นได้ในยามฉุกเฉิน ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางหลังเพื่อให้ของเหลวที่หกออกมาไม่ค้างอยู่ที่ชั้นแต่จะไหลรวมกันอยู่ด้านล่างบริเวณ Leakproof sump ที่มีขอบสูงถึง 2 นิ้ว กันของเหลวรั่วไหลออก ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่บาดผู้ใช้งาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ Flame arresters

ให้ดูเกิดความสมดุล option ระบบ Self close จะสามารถปิดตัวเอง

ความร้อนบริเวณตู้ขึ้น ตัวผิวจะละลายที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส และประตูจะปิดลง สามารถใช้งานได้นานนับ 10 ปี

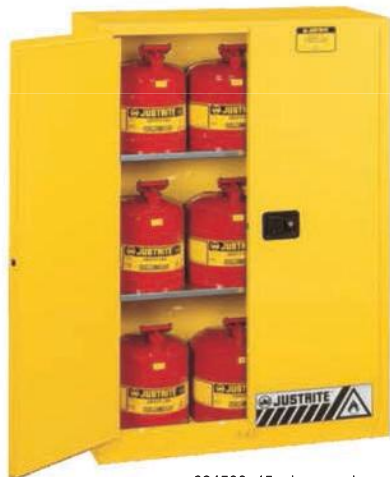

894500, 45gal.,manual



894520, 45gal.,self-close



893000, 30gal.,manual

899260, 115gal.,manual



899300, 55gal.,manual

890500



08800,cradle



Extra shelves



Model.	No. Of Doors	Capacity (Gallons)	Ext Dimension HxWxD	Shelves	Approv.
893000	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,UL,N,O
893020	2 door,self-close	30	44"x43"x18"	1	FM,N,OU
894500	2 door,manual	45	65"x43"x18"	2	FM,UL,N,O
894520	2 door,self-close	45	65"x43"x18"	2	FM,N,OU
896000	2 door,manual	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O
896020	2 door,self-close	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O,U
29937	SpillSlope Steel Shelf			30, 45 gal.	
29944	SpillSlope Steel Shelf			60gal.	

Specialty Cabinets Smaller size ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้อง

890400	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891200	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
891500	1 door,manual	15	44"x23"x18"	1	FM,N,O

Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet

890500	1 door,manual	24 aerosol cans	27"x21"x18"	2	N,O
--------	---------------	-----------------	-------------	---	-----

Wall Mount ตู้แบบแขวงผนัง

893400	2 door,manual	20	44"x43"x12"	5	FM,N,O
--------	---------------	----	-------------	---	--------

Undercounter ตู้สำหรับวางใต้เคาน์เตอร์

892300	2 door,manual	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O
892320	2 door,sel-close	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O,U

Horizontal Drum cabinet ตู้วางถัง 200ลิตรแนวขวาง

899300	2 door,manual	55	50"x30"x48"		N,O
--------	---------------	----	-------------	--	-----

08800 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและวางถังในแนวขวางสีเขียว

Double Duty Vertical Drum Cabinets

899260	2 door,manual	115	65"x59"x34"	3	N,O
--------	---------------	-----	-------------	---	-----

ACID CABINETS

890402	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891202	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
893002	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,N,O



893002,30gal.,manual

891202, 12gal.,manual

890402, 4gal.,manual

ผู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อนรุนแรง เหมาะสำหรับตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการเคมี มีให้เลือกหลากหลายวัสดุ ทั้งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่จัดเก็บ และการใช้งาน



JUSTRITE®

FOR CORROSIVES

-in Laboratories-



2416

Blue Polyethylene Storage

โครงสร้างพลาสติกโพลีเอทิลีนทั้งชิ้น สำหรับตั้งใต้เคาน์เตอร์ ป้องกันกรดต่างได้ดี ทำความสะอาดได้ง่าย ความจุ 30 ขวดเคมีขนาด 1 ลิตร มาพร้อมกันชั้นปรับระดับได้ 2 ชั้น ขนาดตู้ 899x914x597 mm



2401

โครงสร้างพลาสติกโพลีเอทิลีนแบบแข็งแรงหนาแน่นสูง สำหรับเก็บ ฟรินอล กรดไนตริก กรดซัลฟิวริก ฟีนิกภายในตู้ออกแบบให้รองรับสารเคมีรั่วไหลให้อยู่แต่ภายในตู้ได้ ความจุ 36 ขวดสารเคมีขนาด 2.5 ลิตร ขนาดตู้ 933x914x552 mm



2414

โครงสร้างลามิเนตเหมาะกับการเก็บสารเคมีกรด ต่างรูปแบบสวยงามน่าใช้ ด้านบนตู้กรุด้วยโพลีเอทิลีนจึงสามารถวางขวดสารเคมีได้ ความจุ 36 ขวดสารเคมีขนาด 2.5 ลิตร ขนาดตู้ 908x914x559 mm

Waste Containers for Solvent -Combustibles



09100


09300

09500

09700



09200



Oily Waste Cans ถังขยะสำหรับจัดเก็บขยะที่เป็นอันตรายด้วยน้ำมัน สารทำลายลาย ฟีนอล ตามมาตรฐาน OSHA ระบุว่าควรมีถังประเภทนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในทำงาน การออกแบบโครงสร้างตามมาตรฐาน UL ปากถังต้องไม่เปิดกว้างเกิน 60 องศา และต้องปิดตลอดเพื่อไม่ให้เกิดใช้งาน



Model No	Capacity	Dimensions	Approve
09200	8 litre countertop oily waste can	244 x 232 mm	FM
09100	20 litre oily waste can with foot-operated cover	302 x 403 mm	FM,UL
09300	34 litre oily waste can with foot-operated cover	354 x 464 mm	FM,UL
09500	52 litre oily waste can with foot-operated cover	408 x 514 mm	FM,UL
09700	80 litre oily waste can with foot-operated cover	467 x 595 mm	FM,UL

Document Boxes



กล่องพลาสติกสำหรับเก็บเอกสารสำคัญในบริเวณที่ทำงาน อาทิเช่น MSDS คู่มือทำงาน ตารางงาน รายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ตัวกล่องแข็งแรงทนทาน ด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน ป้องกันความชื้น เคมี ฝุ่น สีแดงสะดุดตา

Document Storage Boxes

Model	Description	H X W X D
23303	Medium Top opening	318x250x57 mm
23306	Large Front opening	400x333x90 mm

Utility Products

FOR HAZARDOUS LIQUIDS



Floor Standing Rinse Tanks



27602

Dip tank

27716

Wash tank

Dip tank ออกแบบมาให้ใช้งานทำความสะอาดอะไหล่ อุปกรณ์โดยการจุ่ม ที่ฝาดังมีฟิวส์ที่สามารถปิดตัวเองได้ กรณีเกิดเพลิงไหม้

Wash tank ทำงานเหมือนกับ Dip tank แต่เพิ่มตระกร้าสำหรับทำความสะอาดให้สะดวกยิ่งขึ้น

Floor Standing Rinse Tanks

Model	Description and Capacity	Dimension WxDxH	Approv
27220	97 litre steel floor standing rinse tank	895x495x305 mm Height 845 mm	FM
27005	Parts basket for rinse tank	11x330x102 mm	
Dip Tanks			
27602	8 litre steel dip tank	238x254 mm	FM,UL
27605	19 litre steel dip tank	349x330 mm	FM,UL
Wash Tanks			
27712	8 litre steel wash tank with basket	289x286 mm	FM,UL
27715	32 litre steel wash tank with basket	397x362 mm	FM,UL

Drum Pumps, Faucets, Vents, Funnels



08955

Model


Description

08955 ก๊อกทองเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว FM approve
08805 อุปกรณ์เปิดฝาด้านน้ำมันป้องกันการเกิดประกายไฟ
08530 ตัววัดระดับของเหลวในถังด้านในจะลอยขึ้น
08533 ตัววัดระดับของเหลวในถังด้านนอกไม่รวมวาล์ว
08211 กรวย PE พร้อม flame arrester NPT 2"
08222 Fill vent with 6" stainless steel flame arrester
08204 Fill vent with 6" flame arrester NPT 2"
08101 ตัวระบายทองเหลือง for petroleum based
08006 ตัวระบายพลาสติก for chlorinated solvents
08306 ตัวระบายอากาศวัสดุสดทนเลส
08300 ตัวระบายอากาศวัสดุทองเหลือง
08499 Antistatic wire 3 ฟุต ชนิดเหนียว



08530

08533



08508 อุปกรณ์ล็อกถังเก็บสารเคมี ทำจากทองเหลืองออกแบบให้ล็อกถึงได้เมื่อเปิดใช้งานแล้ว

Safety Funnel

กรวยสำหรับถ่ายของเหลวไวไฟ ทินเนอร์ น้ำมัน ตัวทำลายประกายไฟ ป้องกันการเกิดประกายไฟ Flame arrester

08207 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 6"
08205 กรวยพร้อมฝา Flame arrester 32"



Model Capacity Outer Dimen (mm) Approve

TYPE I Red Safety Can for Flammables

7110100	1 gal(4L)	241x279	FM,UL/ULC,TUV
7120100	2 gal(7.5L)	241x349	FM,UL/ULC,TUV
7125100	2.5 gal(9.5)	298x292	FM,UL/ULC,TUV
7150100	5 gal(19L)	298x429	FM,UL/ULC,TUV

TYPE II Red Safety Cans for Flammables

7210120	1 gal(4L)	241x267	FM,UL/ULC,TUV
7220120	2 gal(7.5L)	241x337	FM,UL/ULC,TUV
7225130	2.5 gal(9.5)	298x305	FM,UL/ULC,TUV
7250130	5 gal(19L)	298x445	FM,UL/ULC,TUV

Nonmetallic Type I Can for Flammables

14261	2.5 gal(9.5)	273x362	FM,UL
14561	5 gal(19L)	324x406	FM,UL
14065	0.5 gal(2L)	117x194x241	FM
14160	1 gal(4L)	117x194x324	FM

Steel Safety Cans for Laboratories

7150140	5 gal(19L)	298x429	FM
---------	------------	---------	----

Overpack Salvage Drum

Capacity 360 litres
Dimension 787 x 1099 mm
Compliance DOT, UN

28201



ที่ฝาปิดมีฟิล์มที่สามารถปิดตัวเองกรณีที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 74 องศาเซลเซียส ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้



08205



Model Capacity Dimension

Approv.

Plunger Cans

10208	1/2 gallon	7 1/4"ODx8"H dasher 5"dia	FM
10308	1 gallon	7 1/4"ODx11"H dasher 5"dia	FM
14018	1 quart	5 1/2"ODx9"H dasher 5"dia	FM

Dispenser Cans

Model	Capacity	Dimension	Approv.
14004	1/2 pint	3 1/8"ODx 5 1/2"H	FM
14002	4 ounce	2 1/4"ODx 5 1/2"H	-
14010	1 quart	4"ODx 10 1/2"H	FM
14009	0.5 litre	bottle with self cose flexible tube 76x191	-





NORTH

SILVER SHIELD/4H

Hazardous Chemical Protection Taken to A New Level

ชุด/ถุงมือ Silver Shield เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิตแบบซ้อนทับตัววัสดุถึง 5 ชั้น แต่มีความบางเพียง 2.7 mil เท่านั้น สามารถป้องกันสารเคมีประเภทอินทรีย์ได้มากกว่า 90% แบบที่ไม่มีที่ใดทำได้มาก่อน

- PE
- LAMINATE
- EVOH
- LAMINATE
- PE

2.7 mil

Features	Benefits
ป้องกันสารเคมีได้มากกว่า 280 ชนิด	ทำให้ไม่ต้องใช้ถุงมือหลายประเภท ปริมาณสต็อกลดลง
ความหนาเพียง 2.7 mil	น้ำหนักเบา ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมเป็นเวลานาน
สีเงิน	ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายไม่ปะปนกับถุงมืออื่นๆ
มีตารางเคมีมาให้พร้อมสินค้า	ช่วยให้อ้างอิงประสิทธิภาพในการป้องกันได้ชัดเจนขึ้น
ตะเข็บแข็งแรงผ่านการทดสอบ	ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ว่าจะไม่มีสารเคมีรั่วไหลผ่านเข้ามาในรอยแตก หรือแยกต่างๆ
ASTM pressure test F1052	
ผลิตจากฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง	ใช้งานได้ง่ายสามารถใส่ได้ทั้งข้างนอก และข้างใน
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน	EN certified CE 0120 ASTM F739 permeation test



SSA เอี่ยม (ชิ้น)
ใช้ป้องกันสารเคมีบริเวณร่างกาย




SSG/10 ถุงมือ (คู่)
ใช้ป้องกันสารเคมี ความยาว 16 นิ้ว



STAHLNETZ®

chainmesh gloves

safe-comfortable-hygienic

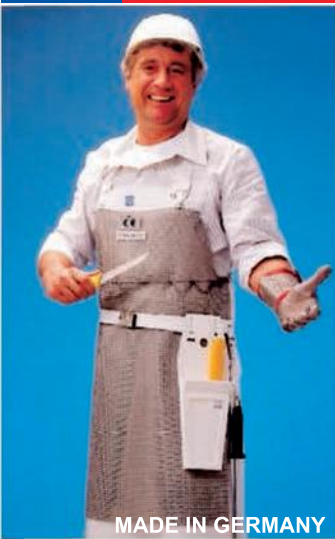

MADE IN GERMANY

ถุงมือสแตนเลสป้องกันการบาดจากคมมีด

Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed comfort for the wearer. Flexible, heat-sealed Polyamid-textile armband. Exact fitting by means of a stainless steel press-stud button slider. The ringmesh arm-guards are strengthened by stainless steel stiffeners.

แถบข้อมือแสดงขนาด

WSWG2151	Size S	ขอบข้อมือสีขา	(173-183mm)
WSWG2152	Size M	ขอบข้อมือสีแดง	(198-208mm)
WSWG2153	Size L	ขอบข้อมือสีน้ำเงิน	(224-234mm)

The STAHLNETZ chainmesh gloves are conform to the EU standards for personal protective equipment EN 1082 for use with hand knives.



วัดความยาวรอบข้อมือ
ไม่รวมนิ้วโป้ง ตามรูป

The optimum protection for your safety



JUSTRITE®



EcoPolyBlend™ DrumSheds™

พาเลทพร้อมประตูกัน DrumShades™ เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทาน สามารถใช้รถโฟล์คลิฟต์ยกขึ้นลงได้ทั้งขึ้น จึงเคลื่อนย้ายสะดวก ประตูเปิดแบบเลื่อนขึ้นลงได้ทั้งข้างหน้าและหลัง

Exceeds EPA, SPCC, NFPA 1, and the Int'l Fire Code
Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28675



28676

28679

Model	Description	Pallet Sump Cap Litres	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28675	2 DrumShed with Pallet	254	1134	60.75" x58.5" x75.25"
28676	4 DrumShed with Pallet	301	2268	60.75" x68.5" x75.25"
28679	Black Ramp			48" x59.3/4" x9 1/4"



JUSTRITE

EPA SPC COMPLIANT

MEETS FIRE CODES
NFPA 1 the Uniform Fire Code
INTERNATIONAL FIRE CODE

OSHA NFPA COMPLIANT



EcoPolyBlend Accumulation Centers

Twice as good for the environment... EPA compliant and made of eco-friendly recycled polyethylene!

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28655	2 drum BK	24	1134	49"x25"x5 1/2"
28657	4 drum BK	49	2268	49"x49"x5 1/2"
28658	6 drum YL	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28659	6 drum BK	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28661	8 drum BK	98	4536	97"x49"x5 1/2"
28650	Yellow Ramp			48"x33"x6 1/4"

6 and 8 Drum Centers Meet or Exceed Regulations EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, NFPA 30.9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28655, 2 drumBK

28650 Yellow Ramp



28658, 6 drumYL



28657, 4 drumBK

EcoPolyBlend Spill Control Pallets



28623, 2 drumBK



28635, 4 drumBK



28636, 4 drumYL
28620, Yellow Ramp

Meets or Exceeds
EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and
OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28623	2 drum BK	66	1134	49"x25"x18"
28625	2 drum BK drain	66	1134	49"x49"x18"
28635	4 drum BK	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28636	4 drum YL drain	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28620	Yellow Ramp for 4 drum square			49"x49"x10.1/4"x33"

EcoPolyBlend Low Line Pallets



28672

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28672	2 drum BK	67	1134	55"x45"x9"
28673	4 drum BK	79	2268	55"x55"x9"
28679	Black Ramp			48"x59.3/4"x9 1/4"

Meets or Exceeds
EPA 40 CFR 264.17
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and
OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28673



28679

Super low
9" ergonomics
working height



28663



28671

28667

28668

28671

28666

EcoPolyBlend™ Drum Management System

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28666	Base Module YL	66	1388	49"x59"x26"
28667	Base Module BK	66	1388	49"x59"x26"
28668	Stack Module YL		680	49"x46"x12"
28669	Stack Module BK		680	49"x46"x12"
28671	Dispensing shelf		27	
28663	Drum dolly for 110 -200 litres drum			

Eco black color is made from 100% recycled content
One ton of recycled plastic saves:
16.3 barrels of oil, 5,774 Kwh of electricity
30 cubic yards of landfill space

Special Purpose



NewPig อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

PIG Universal Mat Pads

สีเทา ใช้ดูดซับน้ำมัน
สารละลายต่างๆ และน้ำ
ตัวอย่างที่ดูดซับได้
Diesel Oils
Hydraulic Oil
Coolants
Vegetable Oil
Motor Oil
Acetone
Benzene
Ether
Hexane
Trichloroethylene
Methyl Ethyl Ketone



No.	Size	Absorbs.
MAT203	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT230	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน
ไม่ดูดซับน้ำ
ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้
Oils
Fuels
Crude Oil
Kerosene
Jet Fuel
Motor Oil
Petrol
Hydrocarbons off water



No.	Size	Absorbs.
MAT403	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT401	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด
ต่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท
ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้

Sulfuric Acid
Hydrochloric Acid
Nitric Acid
Phosphoric Acid
Sodium Hydroxide
Ammonia
Hydrofluoric Acid
Perchloric Acid
Formic Acid
Etc.



No.	Size	Absorbs.
MAT301	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT309	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

4048



4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว



ดูดเฉพาะน้ำมัน
ใช้ดูดซับน้ำมัน
บริเวณผิวหน้า
สามารถลอยตัว
บนผิวน้ำได้ดี
ใช้งานได้แม้ใน
ขณะที่ฝนตก
ตัวบวมจะไม่จม
น้ำ แม้จะดูดซับเต็ม
ที่แล้ว ใช้งานได้
ถึง 12 เดือน

No.	Size	Absorbs.
BOM304	20cmDiax3m.4booms	181.6L/bag
BOM405	13cmDiax3m.4booms	90.8L/bag
BOM406	8cmDiax3m.8booms	60 L/bag



No.	Size	Absorbs.
124CR	8cmDiax117cm.12socks	36L/box
PIL302	20 x20cm.20ea/box	17.8L/box



404 Original

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักรเพิ่มความสะอาดให้พื้นที่ทำงาน

PIG Absorbent ชนิดท่อน

เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร
และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน
น้ำ คูเลนท์ และสารละลาย

No.	Size	Absorbs.
404	8cm Diax107cm.40socks	76 L/box
4048	8cm Diax122cm.40socks	112L/box

PIG 4in1 Mat Roll



No.	Size	Absorbs.
MAT284	41cmx24M.1roll Universal	34.8L/box



SPILL KIT

ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



Absorbs Oils, Water, Coolants and Solvents.

KIT297 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ

รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย
Socks 3" x 48" 5 เส้น,
Mat roll 15" x 60" 1 ม้วน
Pillows 4 ใบ
Disposal bag 5 ใบ

Absorbs Acids, Caustic and Unknown liquids

KIT397 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ

รถเข็น 1 คัน ประกอบด้วย
Socks 3" x 46" 5 เส้น,
Mat roll 15" x 60" 1 ม้วน
Pillows 4 ใบ
Disposal bag 5 ใบ

*สามารถดูดซับของเหลวได้ถึง 14 แกลลอน

KIT297 ใช้สำหรับงานทั่วไป

ดูดซับน้ำมัน, น้ำมันหล่อเย็น, สารละลายต่างๆ

KIT397 ใช้สำหรับงานสารเคมี

กรด, ด่าง, ของเหลวไม่ทราบประเภท

Note : ไม่รวมถุงมือ และ ครอบตา

PIG MRO Spill Kit

KIT244 - ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์สามารถดูดซับได้ถึง 57 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไป รถเข็นผลิตจากพลาสติก โพลีเอทิลีนทนกรด ล้อขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว 1 คันประกอบด้วย
Socks 8cmX122CM 5 เส้น
Mat ชนิดม้วนยาว 38 cm x 18.3 m
Pillow 25 x 25 cm 4 ใบ
Disposal bags 5 ใบ

ไม่รวม ครอบตา ถุงมือและputty

Help you comply with 40CFR



Spill Response Bag


ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหัวหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

KIT220 Universal. Abs 38L

ประกอบด้วย
sock 8cmX122cm-4 เส้น
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
Disposal bag - 5 ใบ

KIT320 HAZ-MAT Abs 38L

ประกอบด้วย
sock 8cmX122cm-4 เส้น
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
Disposal bag - 5 ใบ

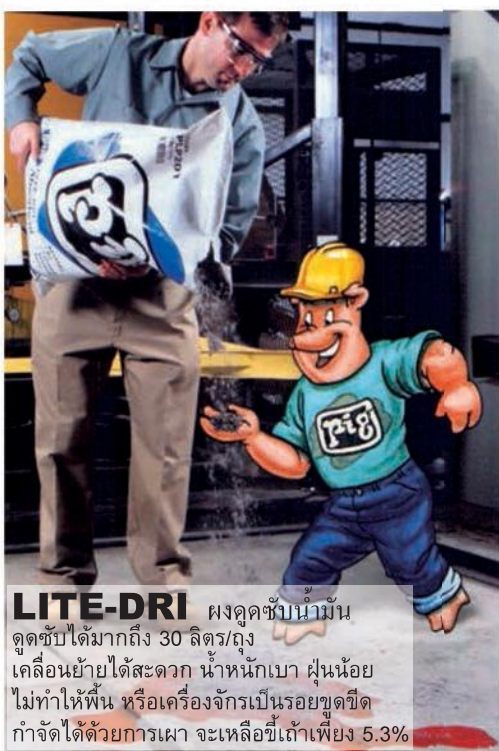

LITE-DRI

ผงดูดซับน้ำมัน
ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง
เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย
ไม่ทำให้พื้น หรือเครื่องจักรเป็นรอยขีดข่วน
กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3%

No.	Size	Absorbs.
PLP201	8 kg/bag	30L/bag



KIT213 Spill Kit in Bucket
1 - 10' PIG® BLUE Absorbent Sock (PIG202)
1 - 48" PIG® BLUE Absorbent Sock (4048)
4 - PIG® Universal Mat Pads (MAT203)
6 - Tamperproof Labels (LBL100)

64CRSC HazMat Spill Kit in Bucket
1 - 46" PIG® HAZ-MAT Sock (124CR)
1 - 10' PIG® HAZ-MAT Sock (PIG310)
4 - PIG® HAZ-MAT Pads (MAT310)
6 - Tamper-proof Labels (LBL100)



New Pig SPILLBLOCKER DIKE



PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทาน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวใต้ทุกสภาวะ ยึดเหนี่ยวดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย เหมาะสำหรับกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ

Plant Safety



PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหก ตกจากการถ่ายเท และทดลองงานผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนป้องกันสารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน

PAK371 ขนาดเล็ก

ความจุ 1.5 แกลลอน
ขนาด 16.63"x12"x3.88"

PAK372 ขนาดกลาง

ความจุ 3 แกลลอน
ขนาด 20.63"x16.63"x3.88"



สำหรับใช้งานบนเคอร์เตอร์แล็ป



GEN305

Non-Sparking polypropylene Shovel

พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas

Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY201 ขนาด 18 CM กล่องละ 12 แท่ง

พัตตีอเนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระดาษ ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



WORKSafe

BACK SUPPORT

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้าง ช่วงเอวของแต่ละบุคคล

เหมาะสำหรับงาน

งานยกของหนัก

งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ

งานขับรถยกยนต์ โฟล์คสฟวร์

ขับซีจียานยนต์

งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

S Small	28" - 32"
M Medium	32" - 36"
L Large	34" - 38"
XL Xlarge	38" - 42"
XXL Xtra large	42" - 50"

LCCFBS

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Comfort

เพิ่มความสบาย และทนทานขึ้น



วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง

พาดสายคล้องไหล่เข้ากับหัวไหล่ปรับความยาวของสายคล้องให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลงมาพอดีกับช่วงเอวยึดติดอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออก และพันให้ตึงอีกครั้ง



Smoking Receptacles FOR CIGARETTES

ชุดรองรับกับบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่พักของพนักงานริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ สะดวกสบายปลอดภัยสูงที่สุด สามารถถอดนำไปที่ใดก็ได้



Rugged steel... simple, sleek, compact design

NEW! Heavy Duty Butt Cans

Product Description	Dimensions 18" x 11 1/2"	Capacity 2 1/2 gallon	Safety Red Model No.
Heavy Duty Butt Can	26811R	2 1/2 gallon	26811R
Heavy Duty Butt Can	26810R	1 1/2 gallon	26810R

Stroke: 3-ship assembly reduces carton size to save on shipping cost!



WSB202Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 4AA Osram 1 W LED

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class I, Div1, Group A,B,C,D Class II, Div 1, Group E,F,G; Class III; T4
ความสว่างมากถึง 60 Lumen , ส่งได้ไกลถึง 129.8 เมตร
ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง
ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ความยาว 17.5 CM



WSB101Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 3C Cree XP-E LED

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class 1, Div1, Group A,B,C,D; Class II, Div 1, Group E,F,G; Class III; T4
ความสว่างมากถึง 169 Lumen ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ C 3 ก้อน
ใช้งานนานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง
ป้องกันน้ำ Ip68 , ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ความยาว 22 CM



Feature

- Crush resistance case
- Unbreakable lens
- Switch guard
- Anti-roll design
- Molded in international safety orange
- 10,000 candlepower for 2117, 2217
- 15,000 candlepower for 2124, 2224

- 2117 - WorkSAFE 2 D-cell non waterproof
- 2217 - WorkSAFE 2 D-cell waterproof flashlight
- 2124 - WorkSAFE 3 D-cell non waterproof
- 2224 - WorkSAFE 3 D-cell waterproof flashlight
- 2206 - WorkSAFE 6 volt waterproof flashlight

ยางห้ามล้อ Wheel Chock

ทำจากยางธรรมชาติ
สีดำนาน
อายุใช้งานยาวนาน
ขนาดเล็กน้ำหนักเบา
สามารถเก็บไว้ในรถ
นำมาใช้งานได้ทันที
สำหรับรถทุกประเภท



92316



92300




92302

P/N	Dimension	Weight
92300	20x25x15 cm	3.85kg
92302	10x20x15 cm	1.75kg
92316	18x25x20 cm	4.35kg

รหัสสินค้า LC-NOMAX

วัสดุผ้า Kevlar 10% และ
Oxpan 90% กันความร้อน
สะเก็ดไฟผ้าหนา 150 ซม.
หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกัน
วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายจากสะเก็ดไฟ
จากงานเชื่อม หรือโลหะหลอม
เหลวปลิวใส่ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟ
และสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets



รหัสสินค้า LC-SILICA600

วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ
ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C)
ผ้าหนา 1 หลา (90 ซม.)
หนา 0.8 มม. เหมาะสำหรับป้องกัน
วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความ
เสียหายจากสะเก็ดไฟจากงาน
เชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่



- 3340D Head Lighting Stainless clip
- Lumen value 74 ,Xenon lamp
- 2 Cr123 Lithium(included)
- 1 Hrs battery burn time
- Length 13.4 cm Weight 0.14kg



- 2600C Head Up Light
- Lumen value 25 , ABS body
- 4 AA Alkaline(included)
- 3 Hrs battery burn time
- Length 9.7 cm Weight 0.27kg

FOR HEAVY-DUTY USE



แผ่นกันลื่น Anti-Slip



ใช้ในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน
หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ
บริเวณจุดขึ้นบันได และพื้นที่ที่มีความชื้น และน้ำมัน ซึ่งจะ
สามารถกันลื่นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงัก
ได้ทันที ผลิตจากวัสดุคุณภาพโดยใช้ Silicon Carbide
(หรือกากเพชร = ที่มีความแข็งรองจากเพชร)
จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน และ
ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งาน
ของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่น
ชนิดอื่นหลายเท่า
รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม

รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได(StairWay)
ติดตั้งบริเวณจุดขึ้นบันไดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้
ทั้งภายในและนอกอาคาร
ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm.
เกร็ดความหนา 24 Mesh สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ด้านล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา



WSFAB17001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดห้าจุดยึด
สำหรับงาน
ทุกชนิด
มาตรฐาน EN361
EN358
EN813



WSFAB15001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสี่จุดยึด
สำหรับงานช่วยชีวิต
งานห้อยตัว ปีนเสา
มาตรฐาน EN361
EN358



WSFAB13001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึด ด้านหน้า
และหลัง สำหรับงาน
ป้องกันการตก ปีนที่สูง
มาตรฐาน EN361



WSFBW200+LB122S

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัว
ดูดซับแรง ขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคารามีน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFBW200+LB121S

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวพร้อม
ตัวดูดซับแรงขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคารามีน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFAP010

เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว
ที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้อง
การยึดตัวเองอยู่กับที่
มาตรฐาน EN358



WSFCR300-20



WSFCR200-15 WSFCR200-10



WSFWR200-06



WSFCR300-20 ขนาดความยาวเคเบิล 20เมตร

WSFCR200-15 ขนาดความยาวเคเบิล 15เมตร

WSFCR200-10 ขนาดความยาวเคเบิล 10เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล (Zinc galvanized steel)
บรรจุในพลาสติกกันความชื้น มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFWR200-06 ขนาดความยาวสายผ้า 6เมตร

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดผ้า polyester kevlar webbing
ขนาด 20mm บรรจุในพลาสติกกันความชื้น มาพร้อม
ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก
Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



WSFAH210

ตัวล็อคอัตโนมัติชนิด
สายผ้าโพลีเอไมด์
กว้าง 45mm ยาว 2.25M
มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23 mm
น้ำหนัก 1150 g
มาตรฐาน EN360

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานห้อยและดึงคนออกจากอุโมงค์
ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล โรงงานนายเคื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง
น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ใช้ webbing) 17.30 กิโลกรัม (ใช้)
มาตรฐาน EN 795
Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น
มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม
มาตรฐาน EN 1496 Class B
WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร
WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร

WORKSafe

FALL PROTECTION



WSF120

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า
และหลัง สำหรับงานทั่ว
ไป และ rescue
มาตรฐาน EN361



WSF110

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง
สำหรับงานทั่วไป
มาตรฐาน EN361



ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ง่าย
ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว
อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว
ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120
ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง
งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต

WSF220

สายช่วยชีวิตเส้นคู่
วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อม
ตัวดูดซับแรง
ความยาว 1.8 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm
มาพร้อมตะขอสับ
และคาราบิน twist-lock
มาตรฐาน EN354, EN355
ผลิตในเกาหลี



WSF210

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว
วัสดุโพลีเอไมด์ พร้อม
ตัวดูดซับแรง
ความยาว 1.8 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm
มาพร้อมตะขอสับ
และคาราบิน twist-lock
มาตรฐาน EN354, EN355
ผลิตในเกาหลี



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

ลักษณะงานที่ควรใช้เข็มขัดเต็มตัว

- 1 งานป็นชั้นที่สูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต

WSFAC010

Rope Grab with Absorber
ตัวล็อกเส้นเชือกสำหรับการ
ทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง
ใช้ร่วมกับเชือก 14 mm
มาพร้อมตัวดูดซับแรงและ
ตะขอก็กวาวในช่องปากเปิด 18mm
มาตรฐาน EN353-2



WSF211

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยววัสดุ
โพลีเอไมด์ความยาว 2 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm
มาพร้อมตะขอสับและคาราบิน
มาตรฐาน EN354




WSFAC100 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 14mm



WSFAC200 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมด์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm
ทั้งสองรุ่นเลือกความยาวได้

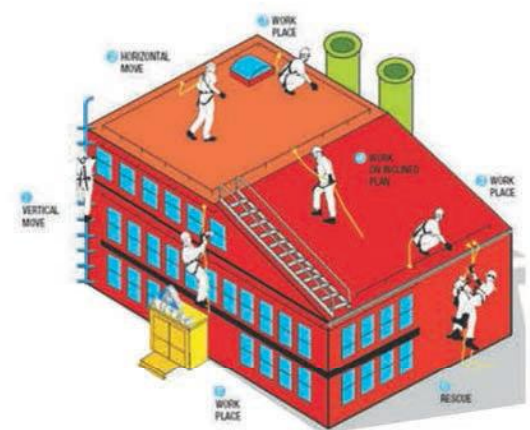

WSFAC012

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบ
ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง
14 mm วัสดุเหล็กกล้าในซี
มาตรฐาน EN353-2



WSFAC040

ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบ
ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง
12 mm วัสดุสแตนเลสสตีล
มาตรฐาน EN353-2



WSF320

คาราบินวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
ปากเปิด 18 mm ล็อคด้วยระบบ
Twist-Lock มาตรฐาน EN362

KM-III SAFETY ROPE



7/16" UL Classified
to NFPA1983 : 2001
Standards for Light
Use Life Safety Rope
(20 kN)

Made in USA



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด



Special Purpose

Blue Eagle

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ



NP737

เข็มขัดเส้นเดี่ยว
พร้อมเชือกและ
ตะขอขนาดเล็ก
สำหรับงานทั่วไป



NP758

เข็มขัดเส้นเดี่ยว
พร้อมเชือกและ
ตะขอขนาดใหญ่
สำหรับงานที่มี
จุดยึดกว้าง



NP747

เข็มขัดเส้นเดี่ยว
และตัวเลื่อนเชือก
สำหรับงานทั่วไป
และงานปีนเสา
ที่คล้องยึดตัวกับเสา

Safety Cutter



MARTOR-Profi
No. 07152.02

คัตเตอร์นิรภัย ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย จากคณะกรรมการของ German Safety Control Board (TUV) ใช้กับใบมีด No.5232.70 และ No.56.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR-Supertrim
No. 87606.00



อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงานสามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ กระดาษ ฟิวส์ ใบมีดแบบปลายแหลมจึงเข้ามุมชิ้นงานได้ง่าย ตัวด้ามแบบกระชับอุ้งมือ สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้างของอุ้งมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11

No.791.52

อะไหล่ใบมีดงานตกแต่งแบบหมุนตามความโค้งเว้าของชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 mm.



MARTOR-Cuttograf
No. 69791.00



สำหรับตกแต่งชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ และกระดาษ ใบมีดแบบ SAFETY ป้องกันการถูกใบมีดบาดจากการทำงาน ใบมีดหมุนได้ 360 องศา สามารถตัดแต่งชิ้นงานที่มีความโค้งเว้าได้ดี และสามารถกดเข้าตัดแต่งชิ้นงานส่วนที่เป็นช่องแคบได้ ตัวด้ามแบบยาว สามารถเก็บใบมีดในช่องเก็บที่ด้ามได้ ใช้กับใบมีด No.791.52



MARTOR-Multisafe
No. 08152.00

คัตเตอร์นิรภัย สำหรับงานหนัก ปุ่มเลื่อนเปิดใบมีดอยู่ด้านบน จับถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา ด้ามจับทำจากสังกะสีหล่อ สามารถปรับความยาวใบมีดได้ ใช้กับใบมีด No.5232.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR-Opticut
No. 437.00

คัตเตอร์นิรภัยแบบมีการดบังคมมีดป้องกันบาด สำหรับใช้ลาก หรือดึง ใช้งานตัดแผ่นกระดาษ แผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด No. 37040



MARTOR-SECUMAX 350
No. 350001

คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ 3 in 1 สามารถดัดกล่องกระดาษได้ถึงขนาด 2 ชั้น ตัดเทพิดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ในด้ามเดียวสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ (SECUMAX BLADE 350) น้ำหนัก 37 กรัม จับถนัดมือ ช่องขนาดใหญ่ด้านหลังสามารถแขวนตัวคัตเตอร์ได้ 1 ด้ามมีใบมีดให้ 2 ชุด 1ชุดติดที่ตัวคัตเตอร์อีก 1ชุดซ่อนอยู่ในด้ามมีด



MARTOR-SECUMAX 150
No. 150001

คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่นำมาพร้อมฟังก์ชันการทำงานได้ถึง 3 แบบคือ ตัดกล่องกระดาษ 2 ชั้น (ply2) ตัดเทพิดกล่องและตัดสายรัดกล่องได้ในด้ามเดียว น้ำหนักเบาเพียง 24 กรัม ด้ามจับถนัดมือ ลดการบาดเจ็บจากการใช้คัตเตอร์ธรรมดา ราคาประหยัด เปลี่ยนใบมีดไม่ได



MARTOR - Easysafe No. 121001



คัตเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซพเทปขาวไม่คม ใช้งานการตัดแผ่นฟิล์ม เปิดกล่อง ตัดสายรัดกล่อง พิเศษด้วยการเสริมการดบังคมมีดให้อวัยวะสัมผัสใบมีดไม่เกิดอาการบาดเจ็บ อุบัติเหตุมากมายขึ้น ใช้กับใบมีด No. 45 No. 145 วัสดุสแตนเลส

martor



MARTOR-Optisafe
No. 100145

คัตเตอร์นิรภัย ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับ แม้ว่านิ้วยังกดเปิดใบมีดค้างไว้อยู่ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใช้กับใบมีด No.45.60 "GS - TESTED FOR SAFETY"

MARTOR-Genial
No. 04156.00



คัตเตอร์นิรภัย ด้ามจับอลูมิเนียม ใช้งานได้ดีทั้งผู้ถนัดมือซ้ายและมือขวา "GS - TESTED FOR SAFETY" ใช้กับใบมีด No.56.70 และ No.5232.70



MARTOR-Handy
No. 444.02

คัตเตอร์นิรภัย รุ่นประหยัด ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับโลหะ ใช้งานได้ดีทั้งผู้ถนัดมือซ้ายและมือขวา ใช้กับใบมีด No.45.60



MARTOR-COMBI
No.109137.00



คัตเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซพเทปขาว ไร้คม เอนกประสงค์ใช้ได้กับงานตัดพลาสติกห่อหุ้มงานแกะกล่อง ตัดสายรัดกล่อง เปลี่ยนใบมีดโดยปุ่มหมุน ใช้กับใบมีด 37040 หน้า 0.40 มม.



MARTOR-Mizar
No. 125001

คัตเตอร์นิรภัย ใช้งานง่ายด้วยการบีบที่ด้ามจับเพื่อเปิดใบมีด และใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อคลายมือออก ด้ามจับทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ใช้กับใบมีด No.5232.70 "TUV-approved safety knife"



MARTOR -Merak No. 124001

คัตเตอร์นิรภัยชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษตามสรีระของผู้ใช้งาน ตัวใบมีดจะเก็บเข้าด้ามเองแม้ไม่ได้คลายมือออก ใช้ใบมีด No.92 สามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัด



Safety Cutter

martor



MARTOR-PROFI40
No. 119001



คัตเตอร์นิรภัย ที่สามารถเปิดใบมีดได้ยาวถึง 40 มม. ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.7940 ใบมีดหนา 0.50 มม.



No.41

No.99

No.37040



No.79.60 ใบมีดแบบหักไม่ได้อ



USED BLADE CONTAINER
No. 9810



กล่องสำหรับทั้งใบมีดที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระบบล็อก เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



การใช้ใบมีดลงในถังขยะ ก่อให้เกิดอันตรายได้

WALL MOUNT BRACKET
No. 9845

ขาสำหรับยึดกล่องเก็บใบมีด กับเสา หรือผนัง



MARTOR-SALVEX
No. 538.02



คัตเตอร์งานหนัก สำหรับตัดรถยนต์ ใช้ทุบกระจก และตัดสายเข็มขัดนิรภัย กรณีฉุกเฉิน ด้ามจับทำด้วย ไนลอน โย แก้ว เสริมแรง พร้อมแท่นยึด ใช้กับใบมีด No.37040 ใบมีดหนา 0.40 มม.

MARTOR-MULTISET
No. 118001



คัตเตอร์นิรภัย ที่สามารถปรับตั้งความยาวใบมีดได้ ยาวสุด 24 มม. ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-MEGASAFE
No. 116001

คัตเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-SMARTCUT
No. 110000

คัตเตอร์นิรภัย ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ทำจากพลาสติกเสริมแรง ไม่สามารถเปิดด้ามเพื่อเปลี่ยนใบมีดได้ ป้องกันชิ้นส่วนหรือใบมีด ตกหล่นในสายการผลิต



MARTOR-Maxisafe
No. 101899 สำหรับใบทรง
No. 101898 สำหรับใบตะขอ



คัตเตอร์นิรภัย เลื่อนเปิดใบมีด

ได้สามด้าน สามารถตัด

กล่องกระดาษลูกฟูก

ด้านข้าง ด้านบน และแนวขวางด้านหน้า โดยไม่ต้องขยับตัว หรือเคลื่อนย้ายกล่อง ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ด้ามจับพลาสติก จับถนัดรับกับฝ่ามือ ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม. หรือใบมีดตะขอ No.98



MARTOR-LEWIS
No. 710000



คัตเตอร์นิรภัย แบบมีการดพลาตติก ป้องกันคมมีด ใช้งานด้วยการเลื่อนเปิดการปรับบริเวณด้ามจับ และการจะเลื่อนเปิดใบมีดเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้กับใบมีด No.41 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-Profi Light
No. 123001



คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ Profi Light สัมผัสความประทับใจทั้งในแง่ การออกแบบ และความทนทานในการใช้งาน ด้วยน้ำหนัก ที่เบาเพียง 44 กรัม ผลิตจากพลาสติกป้องกันการสึกกร่อน มั่นใจ ในความทนทาน ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัด ชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ใช้กับใบมีด No.5232.70 ใบมีดหนา 0.63 มม.



No.5232.70



MARTego No. 122001

คัตเตอร์นิรภัย ที่ออกแบบสำหรับตัดกล่องกระดาษโดยเฉพาะ ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ เปิดใบมีดด้วยการบีบด้ามจับ ใช้กับใบมีด No.92 หนา 0.40 มม.



ผลิตด้วยอลูมิเนียม ด้ามจับเป็นพลาสติกนุ่มจับถนัด และไม่ลื่นหลุดมือ ใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือขวา และมือซ้าย




This knife easily cuts:
• Cardboard • Plastic box strappings • Cardboard box adhesive tapes
• Plastic and paper bags or sacks • Stretch wrap and shrink wrap
• Paper and sheet material



Special Purpose

Padlocks

ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key ผลิตจากวัสดุ Zenex น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดล็อกง่าย ด้วยรหัสกุญแจถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำกุญแจไปทำซ้ำได้



หุ้มแม่กุญแจ Nylon ขนาด 4.76 มม. ไม่นำไฟฟ้า ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม



Zenex Padlocks

Zenex is registered trademark of General Electric Corporation



Non-Conductive Padlocks


แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอติทำจาก Zenex หุ้มล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่เกี่ยวกับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า (55 grams)



S32

AMERICAN LOCK

W = 1-1/2"
A = 1/4"
B = 1"(1105)
= 1-1/2"(1106)
= 3"(1107)
C = 3/4"
(135 grams 1106)



Anodized Aluminum Padlocks



โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานสารเคมี น้ำหนักเบา เคลือบสีระบบ Anodized ป้องกันการเกิดประกายไฟ คุณภาพสินค้าได้เกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ 10,000 รหัสกุญแจ มี 9 สีให้เลือก



Marine Grade Padlocks


หุ้มแม่กุญแจทำจาก stainless เกรด 316 มาตรฐานเรือเดินสมุทร แท่นชุดน้ำมัน

Key Systems เลือกระบบล็อกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น



ระบบมาสเตอร์คีย์ MK

Steel Padlocks



โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน

ผลิตจากวัสดุ Aluminium ใช้งานในอุณหภูมิ -40C ถึง +90C หุ้มเป็น Hardened Steel รัตติ



บริการแกะสลักด้วย เลเซอร์ บันทึกข้อมูลระบบตัวต้นของตู้ใช้ตามมาตรฐาน OSHA

Covers กันน้ำและฝุ่นละออง



SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Lockout Stations

Padlock Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout แบบติดผนัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน ผลิตจาก polycarbonate แบบยืดหยุ่นได้ ผลิตขึ้นเป็นชั้นเดียวกันบำรุงรักษาง่าย ทนความร้อนได้ 2 เท่า ทนแรงกระแทกได้ 4 เท่า จากค่ามาตรฐาน



1482BP410

1483BP410

+(2x420)+(175 padlock)



1484BP410




Padlock and Device Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout สำหรับงานไฟฟ้าและหรืองานท่อ



S1900VE410

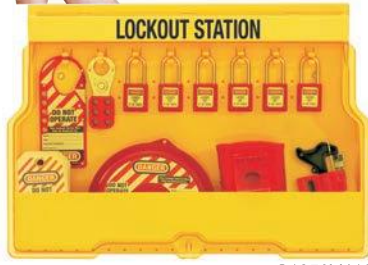

S1850V410



S1745E410



S1601A



503RED



498A



7100D

Group Lock Box

สำหรับจัดการ การเข้าทำงานเป็นกลุ่ม

Key Cabinets

ตู้เก็บล็อกกุญแจ มีหลายขนาดให้เลือก 30-730 ล็อกกุญแจ

Padlock Caddy

ตัวคล้องแม่กุญแจ ช่วยให้พกพาสะดวก สูงสุด 12 Padlock



S125

Electrical Lockout Devices



Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout



Universal Wall Switch Lockout

อุปกรณ์ล็อค Switch ไฟติดผนังชนิดติดตั้งถาวร สามารถใช้งานได้ทั้ง Switch เล็กและใหญ่



Oversize Plug & Hoist Control Cover

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟขนาดใหญ่ และแบนควบคุมรอก ทำจาก rip-stop nylon ทนทาน ขนาด O 7"x17"

Breaker Box Padlock

แม่กุญแจ สำหรับ ใช้ใน ตู้ breaker สามารถ ปิดเปิดได้ ป้องกันอุบัติเหตุ สูงสุด หรือ มีพื้นที่จำกัด

7C5RED

Electrical Plug Lockout

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟแบบกลม 487: 2"dia.x4" 488: 3"dia.x6"

ปลั๊กไฟแบบขาแบน

PowerPlug ขนาดใหญ่

Button Cover Lockout



SAFETY SERIES™

Master Lock.

SAFETY SERIES™

Valve Lockout Devices


Ball Valve Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ก้านแบน ขนาด 1/4" - 3" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้วยการออกแบบให้ล็อควาล์วในตำแหน่งปิดโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ทำจากเหล็กเคลือบสีทนความร้อนสูง



Rotating Gate Valve Lockout

สำหรับวาล์วแบบมือหมุน ผลิตจาก Zenex ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน ทนความร้อนได้ 177°C มีหลายขนาดให้เลือกใช้ จัดเก็บซ้อนกันได้ประหยัดเนื้อที่

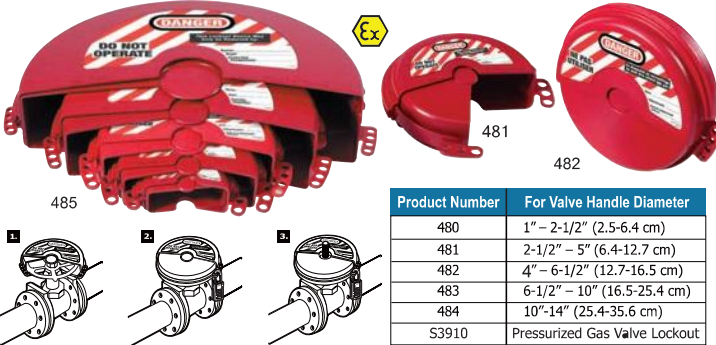

Product Number	For Valve Handle Diameter
480	1" - 2-1/2" (2.5-6.4 cm)
481	2-1/2" - 5" (6.4-12.7 cm)
482	4" - 6-1/2" (12.7-16.5 cm)
483	6-1/2" - 10" (16.5-25.4 cm)
484	10"-14" (25.4-35.6 cm)
S3910	Pressurized Gas Valve Lockout

*Xenox is a registered trademark of General Electric Corporation.

Seal Tight™ Handle-Of Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ขนาด 3/4"-4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ตะแคง หรือแนวนอนพื้นที่จำกัด มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยการถอดก้านวาล์วออก ผลิตจาก PVC polyester และ HDPEplastic ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน



Seal Tight™ Handle-On Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ได้ถึงขนาด 4" ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาง่าย ทนเคมี ทนอุณหภูมิสูง



Universal Quarter Turn Valve Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ทั้งตำแหน่งปิดและเปิด ได้ถึงขนาด 2" ใช้งาน ผลิตจากวัสดุ Zenex™ ทนเคมี ทนแสง UV



Butterfly Valve Lockout

สำหรับล็อค Butterfly Valve ในชุดประกอบด้วย ตัวล็อคและชุดล็อค เติบิลยาว 3 ฟุต



Special Purpose

Lockout Kits

Personal Lockout Kits Personal Lockout Pouch

ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อม
กระเป๋าสานหรือกล่องใส่ สำหรับงาน
ไฟฟ้า และ หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้
8 ชุดตามความต้องการ และสามารถ
เลือกแม่กุญแจในชุด
ได้ 3 แบบ

Lockout Organizer

กระเป๋าสานสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)



กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ (ไม่รวมอุปกรณ์)
มีให้เลือก 3 ขนาด

Product Number	Dimension HxWxD
S1017	230mm 420mm 216mm
S1020	230mm 495mm 230mm
S1023	254mm 571mm 254mm



SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Hasps

สายยูนิฟิเคชันคล้องได้หลายแม่กุญแจ
สำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายคน



S440-S450

Hasps ขนาดยาวพิเศษ
สามารถล็อกได้ 12 ถึง 24 ช่อง
ใช้งานง่ายโดยการเลื่อนสไลด์
ผลิตจาก Anodized Aluminium
ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

Tags



Guardian Extrem Tags



Other Lockout

Steering Wheel Covers



Pneumatic Lockout

Accessories



Adjustable Cable Lockouts





Eye-Face Wash Station

SPM582 ชนิดติดตั้งผนัง

SPM584 ชนิดตั้งพื้น

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตจากวัสดุ สแตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลือกใช้ทั้งแบบ ติดผนัง หรือตั้งพื้นได้ ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวบีบจะเปิดออก เองเมื่อผลักวาล์วแล้ว และควรระบายน้ำออกทุก สัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ

Eye-Face Wash Station

SPM580

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตจากวัสดุ พลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดผนัง ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าในท่อ ตัวบีบจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์วแล้ว และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



SPMSE4300 15 Min portable eye wash

ชุดล้างตาฉุกเฉินความจุ 20 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาทีตามมาตรฐาน ANSI ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนทนกรดด่างและความร้อน ใช้งานโดยการดึงฝาครอบหัว ชำระออก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้วยมือจับด้านบน ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ สัปดาห์หากไม่ได้ใช้น้ำป้องกันตะไคร่น้ำ



EP6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา ใช้ง่ายเพียงเปิดฝาด้านบนและประคบปาก กระบอก เข้ากับดวงตา บีบน้ำเพื่อ ให้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีก ข้างหนึ่งทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุก ๆ 1 สัปดาห์)

UPEW14 Unicare Portable eye wash

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งพื้น หรือแขวนติดผนัง น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้ 15 นาที



Safe-T-Zone Emergency Stations



SPMSE693
อ่างสแตนเลสทรงกลม

SPMSE697
อ่างพลาสติกทรงกลม



LSE 1B อ่างล้างตาติดผนัง วัสดุ ABS



B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุ ABS ท่อกัลวาไนซ์ EN15154 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min



SS-B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุสแตนเลส สตีลเกรด 304 ANSI Z358.1-2004 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min

Specification

ฝักบัวและอ่างล้างตาผลิตจาก วัสดุสแตนเลสเกรด 304 ทนทาน ต่อการกัดกร่อน เกิดสนิม ฝักบัวใช้วาล์วสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว อ่างล้างตา ใช้วาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อน้ำเข้าและออกขนาด 1 1/4 นิ้ว อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที ฝักบัวควบคุมการทำงานด้วยระบบดึง อ่างล้างตาควบคุมการทำงานด้วย ระบบมือผลักและเท้าเหยียบ ข้อควรระวังต้องใช้งานที่สะอาด เท่านั้น และควรมีการทดสอบ และ ทำความสะอาดระบบท่อทุกอาทิตย์ มาตรฐาน ANSI Z358.1-2004

LSE1

อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุอ่าง ABS ท่อกัลวาไนซ์

LSE1-CSS

อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส



LSE7 Shipping Weight : 20 kg.
LSE8 Shipping Weight : 22 kg.

LSE7 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก กัลวาไนซ์/ABS
LSE8 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ

LSE7-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก สแตนเลสสตีล
LSE8-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ




SS-E150 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSI Z358.1-2004




SS-S150 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาวัสดุสแตนเลสสตีล แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSI Z358.1-2004

OT-TRAFICM แผงกั้นเหล็ก จัดการจราจร

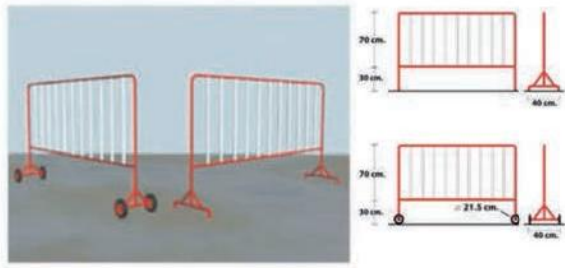

OT-TRAFICP แผงกั้นพลาสติก

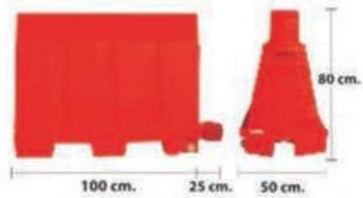

OT-SIGNFS ป้ายตั้งพื้น



ป้ายตั้งพื้น สามารถพับเก็บได้ผลิตจากพลาสติกน้ำหนักเบา ทนทานไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง ขนาดความสูง 60 ซม.

ธงราวกันพื้นที่

OT-FLAGRD สีขาวแดงความยาว 17 เมตร

เทปกั้นพื้นที่

LCTAPERD สีขาวแดง
LCTAPEYEBK สีเหลืองดำ

เทปตีเส้น LCTAPE

ขนาด 2"X33 เมตร



กระจกโค้งจราจร

OTMR18 รัศมี 18 นิ้ว
OTMR24 รัศมี 24 นิ้ว
OTMR32 รัศมี 32 นิ้ว
ไม่รวมอุปกรณ์แขวน
OTMRACC

กรวยยางจราจร

OT-CONE50 สูง 50 ซม.
OT-CONE501 มีแถบ
OT-CONE80 สูง 80 ซม.
OT-CONE801 มีแถบ



OT-SIGNST ป้ายสถิติความปลอดภัย



ST-01



ST-02



ST-03



ST-04



PS-01



PS-36




PS-37



PS-38



OTWINSOCK ถุงวัดทิศทางลม



TAG-02 (3'x5.7')

OT-SIGN15 ป้ายเซฟตี้ ขนาด 15 X 40 ซม.



OT-SIGN ป้ายเซฟตี้แบบพับสามเหลี่ยม



ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน



ป้ายไฟหยุดตรวจ



โคมไฟฉุกเฉิน



ป้ายฉุกเฉิน

เสื้อกักสะท้อนแสง SAFETY VEST



PU035 ตาข่ายเขียวแถบขาว

PU010 ตาข่ายส้มแถบขาว

เสื้อกักติดแถบสะท้อนแสงสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยในการทำงาน เช่นงานจราจร ทีมช่วยเหลือเลือกที่มีหลายวัสดุให้เลือก อาทิ ผ้าไนลอน ผาตาข่ายเลือกแถบสะท้อนแสงได้และสามารถเพิ่มโลโก้ทีมหน่วยงาน ชื่อบริษัทได้ (option เสริมมีชิ้นดำในการส่งผลิต)



PU024 ตาข่ายส้มแถบเหลือง



PU022 ตาข่ายส้มแถบเหลือง



PU015 ตาข่ายส้มแถบเหลือง

ป้ายเพื่อความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานเป็นปี มีให้เลือกหลายขนาดตามพื้นที่
OT-SIGN30R ป้ายห้าม ขนาด 30 X 45 ซม. OT-SIGN30B ป้ายบังคับ ขนาด 30 X 45 ซม. OT-SIGN30Y ป้ายเตือน ขนาด 30 X 45 ซม.



OT-SIGN30G ป้ายเซฟตี้ ขนาด 30 X 45 ซม.

ขนาด 20 X 30 ซม.

OT-SIGN20X ป้ายเรืองแสง ขนาด 20 X 30 ซม.





Pump up your gas detection program

VENTIS™ MX4

จัดการเรื่องความปลอดภัยของคุณโดย Ventis MX4 เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดหลายเซ็นเซอร์ ยกระดับการตรวจวัดแก๊สของคุณ

- ตรวจวัดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 แก๊สโดยมี sensor ให้เลือกมากมาย
- ตั้งตัวอย่างแก๊สได้ไกลถึง 100 เมตร โดยใช้ PUMP
- เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นโดยกรอบสีส้ม
- รับรู้ถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวยากจากการใช้เครื่องวัดแก๊สแบบหลายแก๊สมีขนาดเล็กกว่าเครื่องวัดแก๊สเดี่ยว
- ใช้แบตเตอรี่รีได้นานถึง 20 ชั่วโมง (โดยไม่ใช้ PUMP)
- มีระบบการทำงาน inet ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวก



ENTIS™ MX4

มีประโยชน์อย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่อไปนี้

- ไฟฟ้า/โรงผลิตแก๊ส
Electrical / Gas Utilities
- งานก่อสร้าง
Construction
- เคมี
Chemical
- ทีมดับเพลิง
Fire Service
- แก๊สและน้ำมัน
Oil and Gas
- งานสาธารณะ
Public Works
- การผลิตเหล็ก
Steel Production
- น้ำดี/โรงบำบัดน้ำเสีย
Water / Waste Water Treatment



INDUSTRIAL SCIENTIFIC

BASE INSTRUMENT	SENSOR OPTIONS	BATTERY OPTIONS	VERSION OPTIONS	AGENCY CERTIFICATIONS	COLOR OPTIONS	REFERENCE GUIDE LANGUAGE	
VENTIS™ MX4 Supplied with Monitor: Calibration Cup (Ventis), Calibration Tubing, Sample Tubing (Ventis with Pump), Service Tool, Ventis MX4 Reference Guide	Combustible Gases (sensor position 1): LEL (Pentane) LEL (Methane) CH ₄ (0-5%)	Lithium-ion Battery Pack Lithium-ion Extended Range Battery Pack*	Ventis Ventis with Pump**	UL/CSA ATEX/IECEX	Black Safety Orange	English * (1) French * (2)	Russian (9) Polish (A)
	Toxic Gases (sensor position 2 & 3): CO H ₂ S SO ₂ NO ₂	Alkaline Battery Pack	Ventis with Pump and Conversion Kit**			Spanish (3) German * (4)	Czech (B) Chinese (C)
	Oxygen (sensor position 4): O ₂					Italian (5) Dutch (6) Portuguese (7)	Danish (D) Norwegian (E) Finnish (F)
		*Required for units with a Pump **Requires Extended Range Battery Pack * Instrument language can be configured to English, French or German. If one of these languages is selected, instrument will be configured to that language.				Swedish (G)	

Honeywell

NEW Real Time

impulseX7

เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยวชนิดพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ราคาประหยัด คำนึงการใช้งานใช้งานง่ายควบคุมด้วยปุ่มกดเดียว ไม่ต้อง calibrate ตลอดอายุการทำงาน จอภาพแสดงอายุการใช้งานทำให้สามารถวางแผนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทำงานได้นานถึง 24 เดือนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือเซ็นเซอร์ สามารถอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สได้แม่นยำด้วยระบบเซ็นเซอร์ Reflex™ Technology จอภาพแสดงค่าใหญ่เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา เปิดกล่องใช้งานได้ทันที มีระบบสัญญาณเตือน 2 ระดับดัง 95เดซิเบล พร้อมระบบสัญญาณเตือนแบบสั่นในตัว และสัญญาณเตือนเมื่อใกล้หมดอายุใช้งาน



Special Purpose

Standard Specification

General	Disposable single gas monitor for the protection of personnel against toxic and Oxygen gas hazards				
Maximum operating life	Two years after activation				
Shelf life	12 months before activation (CO and H ₂ S), six months before activation (O ₂)				
Sensor range	Carbon Monoxide CO	0-1000ppm (display: 0-200ppm)			
	Hydrogen Sulphide H ₂ S	0-100ppm (display: 0-100ppm)			
	Oxygen O ₂	0-30.0% v/v (display: 0-25.0%v/v)			
Alarm set points	CO	Level 1	35ppm	Level 2	100ppm
	H ₂ S		10ppm		15ppm
	O ₂		23.5%		19.5%
Operating temperature	-20°C to +50°C (-4°F to 122°F)				
Humidity	5-95% RH (non-condensing)				
Audible alarm	95db at 10cm (4in)				
Visual alarm	High intensity red LEDs				
Vibrating alarm	Supplied as standard				
Display	Custom LCD				
Sensor type	Electrochemical				
Battery	3.6V non-replaceable Lithium battery				
IP rating	IP67 (NEMA 4 & 6)				
Intrinsic safety	Europe: EEx ia IIB T4 (CENELEC), II 2G EEx ia IIC T4 (ATEX) North America: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D T4 (UL/cUL)				
RFI/EMC	CE EN50270:1999 and EN55011				



The Breather Box™

High Performance Portable Grade-D Breathing Air Filtration

กล่องกรองอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สามารถหายใจได้ Grade-D ประกอบด้วยตัวกรองอากาศ 3 ชั้น

1 ใช้คาร์บอนและของเหลว พร้อมกับดักฝุ่นละอองขนาด 5.0 ไมครอน

2 ใช้ดักน้ำและน้ำมัน พร้อมกับฝุ่นละอองขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน

3 ใช้กรองฝุ่นและกลิ่นของสารเคมี สารอินทรีย์ด้วยแท่งคาร์บอน ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO (option สามารถเพิ่มตัววัดค่าออกซิเจนได้)

จึงมั่นใจได้เต็มที่สำหรับผู้ใช้น้ำอากาศผ่านเครื่องกรองนี้ไปใช้ ตามมาตรฐาน OSHA 1910.134

เครื่องมือหลายขนาดขึ้นกับปริมาณอากาศเข้าและความต้องการผู้ใช้ โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม



Remote air manifolds



Twin-Air Compressor



Portable air pump compressor



Controlling Static Electricity in Hazardous Location

ชุดดูด/เป่าอากาศแบบกันระเบิด SVF-10EXP

พัฒมกันระเบิดใช้พลังไฟฟ้า 1/3HP ,115VAC ,1 phase 60 Hz

UL and CSA Approved for Class 1, Div.1, Group C and D, Class II

มีชุดปรับค่าอัตโนมัติ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป

มีระบบสายดินต่อออกทั้งทางตัวเครื่องพัดลมลงท่อดูดอากาศและข้อต่อ

ตัวกรองพัดลมทำจากโลหะพ่นเคลือบสีเงินแรงทนทาน

ปากทางจ่ายและดูดอากาศทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีนขึ้นรูป

ขนาด ยาว 16" สูง 16.75" กว้าง 12.5" สายไฟยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก 32 ปอนด์ เสียงดัง 72 dbA

สามารถดูดได้ 1390 CFM , free air delivery

10" In-Line
Explosion
Proof Electric
Axial Fan





Conductive Ducting

ท่อนำอากาศช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ทั้งภายในและภายนอก พร้อมจุดต่อสายดินจากพัดลม ป้องกันการระเบิดได้สูงสุด



KIT Include 1 Each of:

- 1) Explosion-proof Fan, SVF-10EXP
- 2) Conductive Saddle Vent
- 3) 15 ft Conductive duct
- 4) 6 ft Conductive duct
- 5) Duct canister
- 6) Universal mount
- 7) Conductive 90 elbow for saddle Vent

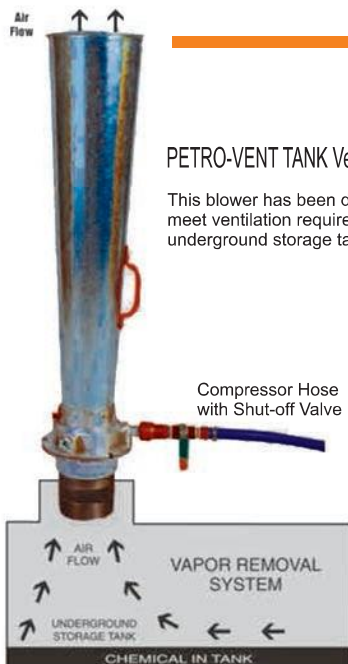

PETRO-VENT TANK Ventilator

This blower has been designed to meet ventilation requirements for underground storage tanks.

Compressor Hose with Shut-off Valve



Venturi-Style Blower

เครื่องเป่าและดูดอากาศชนิดใช้แรงดันอากาศหรือน้ำ

Features

- Used to ventilate explosive and hazardous vapors or fumes
- No moving parts
- Lightweight cast aluminum base
- Static grounding lug is standard
- Operates on compressed air or steam
- Galvanized steel horn (replaceable)
- Operating pressures up to 140psi
- Large models available up to 8000 cfm capacity

Model	Inlet Pressure 90PSIG	
	Total Air Flow (CFM)	Air Consumed (CFM)
ASI-1000	1422	64
ASI-1200	1580	64
ASI-2900	3752	127
ASI-4100	5041	197

www.airsystems.com